


Аксессуары

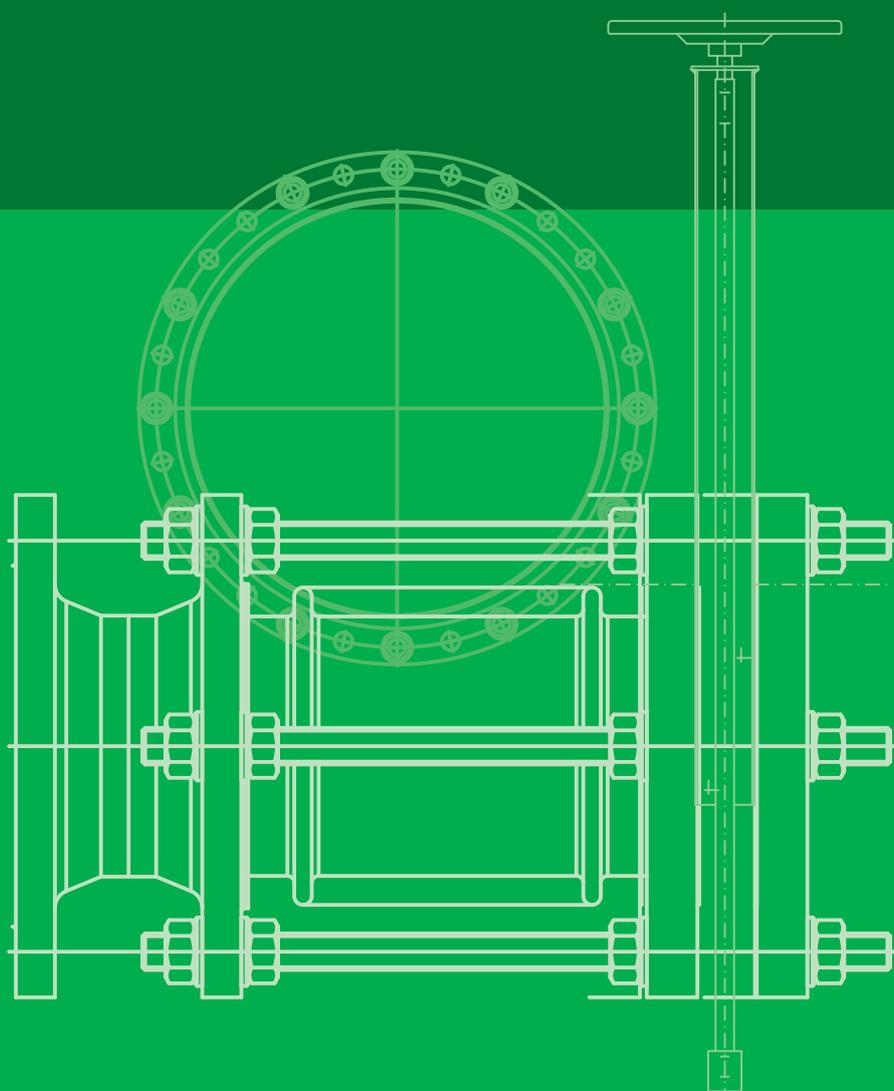

Задвижки

ВАИО®*plus* Система

Ножевые задвижки и
щитовые затворы

Гидранты

Арматура для домового
подключения

Обратные клапана

Поворотные затворы

Воздушные и регулирую-
щие клапана

Аксессуары



Сложно представить себе сегодня область водоснабжения и водоотведения без оборудования фирмы VAG. Вот уже более 135 лет арматура VAG устанавливается там, где происходит накопление, подготовка и распределение воды.

Благодаря широкому спектру инновационных продуктов мы внедряем новые стандарты и разрабатываем решения для **водной и канализационной техники**.

Сегодня арматуру VAG используют на предприятиях водного хозяйства по всему миру. Арматура VAG выдерживает высокие напоры воды, экстремальные температуры и климатические условия. Она также имеет длительный срок службы и практически не требует технического обслуживания, что делает её эксплуатацию экономически выгодной.

В то же время VAG является партнёром по разработке решений для

циркуляционных водоводов для электростанций и промышленных предприятий. А между тем, у химических или сталелитейных производств, обычных или ядерных электростанций есть одна общая и главная черта – повышенные требования к безопасности и надёжности.

Мы ставим перед собой задачу разрабатывать для потребителя экономически выгодные и современные технологические решения, отличающиеся от типовых в лучшую сторону. Таких, как, например, обратные клапана для предотвращения гидравлических ударов, поворотные затворы усовершенствованной конструкции и плунжерные регулирующие клапана, в сочетании с гидравлическим приводом с противовесом способные служить быстрооткрывающейся или закрывающейся аварийной арматурой. Технологии VAG позволяют регулировать давление в трубопроводе, что ведёт к сокращению потерь воды.


Ассортимент продукции VAG постоянно расширяется за счёт применения альтернативных материалов и разработки новых продуктов.

Используя передовые и экологичные методы производства и фундаментальные отраслевые знания, мы разрабатываем для Вас индивидуальные решения – надёжно, эффективно и экономично. Применяя эти решения, Вы избавите себя от множества проблем.

В настоящий момент Группа VAG обладает обширной сетью представительств. Сотни сотрудников нашей компании занимаются комплексным обслуживанием клиентов по всему миру: от Америки до Южной Африки, от Чили до Китая. Мы всегда готовы Вам помочь словом и делом: обеспечить Ваше предприятие надёжным оборудованием, внедрить передовое техническое решение и провести своевременное техническое обслуживание.

Содержание

VAG Фильтр без обратного клапана	4 - 12
VAG Фильтр с обратным клапаном	13 - 21
VAG Фильтр грязеуловитель	22 - 27
VAG FLEXINOX® монтажная вставка	28 - 45
VAG Монтажная вставка	46 - 52
VAG Штоки	53 - 78
VAG Коверы	79 - 80
VAG Элементы управления	80 - 83
VAG Индикатор положения	84 - 86

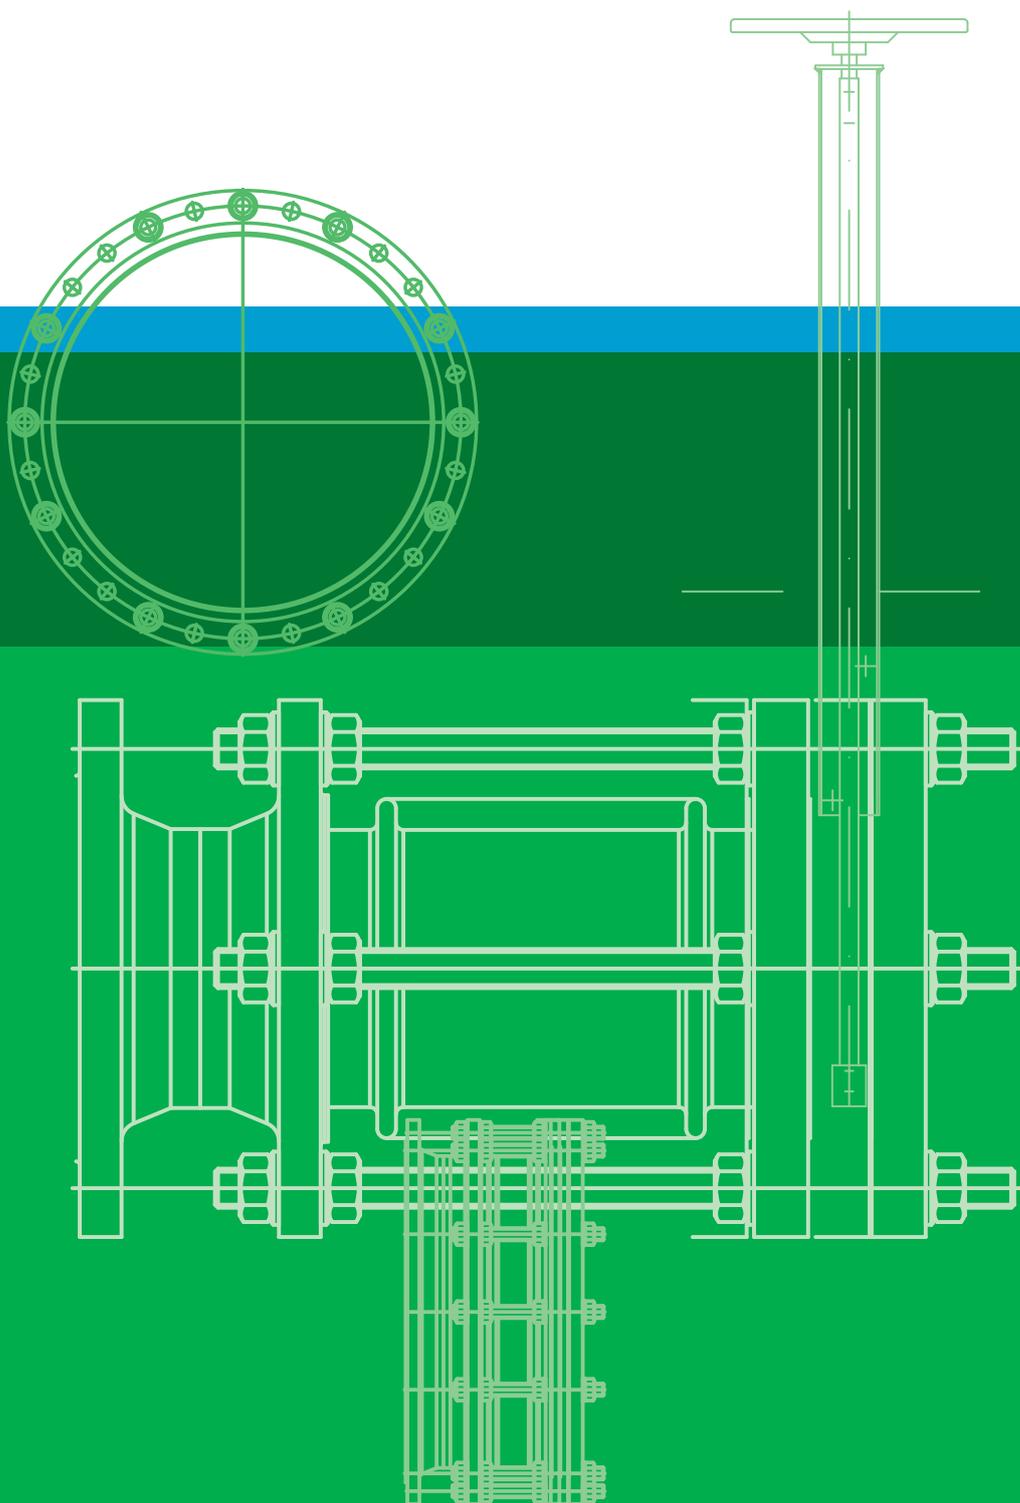

Задвижки

ВАИО®*plus* Система

Ножевые задвижки и
щитовые затворы

Гидранты

Арматура для домашнего
подключения

Обратные клапана

Поворотные затворы

Воздушные и регулирую-
щие клапана

Аксессуары



Ду 40...400

КАТ-А 2110-FI-B



Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2, Ру 10
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра

Материалы

- Соединительный фланец: Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Корзина: Оцинкованный стальной лист

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения


Ду	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...300	50



Чертёж

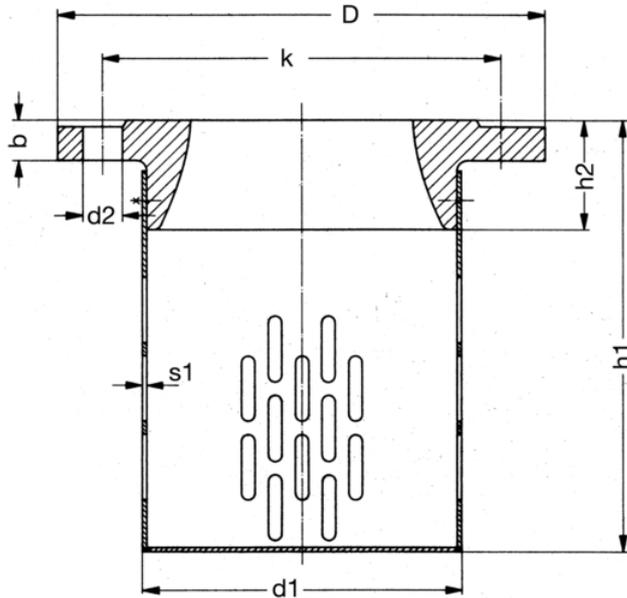

Перфорированный кожух

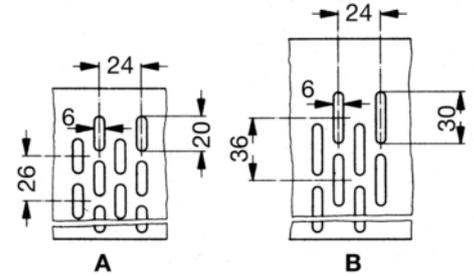

F_o = открытая площадь фильтра
F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D [мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505
F _o :F	4:1	4:1	3,5:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
b [мм]	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26
d1 [мм]	75	85	105	115	144	165	195	215	240	300	350	415
d2 [мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
h1 [мм]	130	130	160	180	195	250	285	350	385	460	530	600
h2 [мм]	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60
k [мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	350	400	460
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5	2,5
Количество отверстий	4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12	16
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [кг]	2,10	2,60	3,50	4,50	5,60	7,60	9,90	12,00	14,40	20,60	25,30	35,50
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,017	0,025	0,035	0,050	0,080	0,115	0,170

VAG FES Фильтр DIN 3247

без обратного клапана, с фланцевым соединением, фильтр из листовой стали



Вода

Технические данные

Ду		400
D	[мм]	565
Fo:F		3:1
b	[мм]	28
d1	[мм]	460
d2	[мм]	26
h1	[мм]	715
h2	[мм]	60
k	[мм]	515
s1	[мм]	3
Количество отверстий		16
Перфорированный кожух		В
Вес ≈	[kg]	43,70
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,250



Ду 40...300
KAT-A 2110-FI-E

Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2, Ру 10
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра

Материалы

- Соединительный фланец: Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Корзина: Нерж. сталь 1.4571

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения


Ду	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...300	50



Чертёж

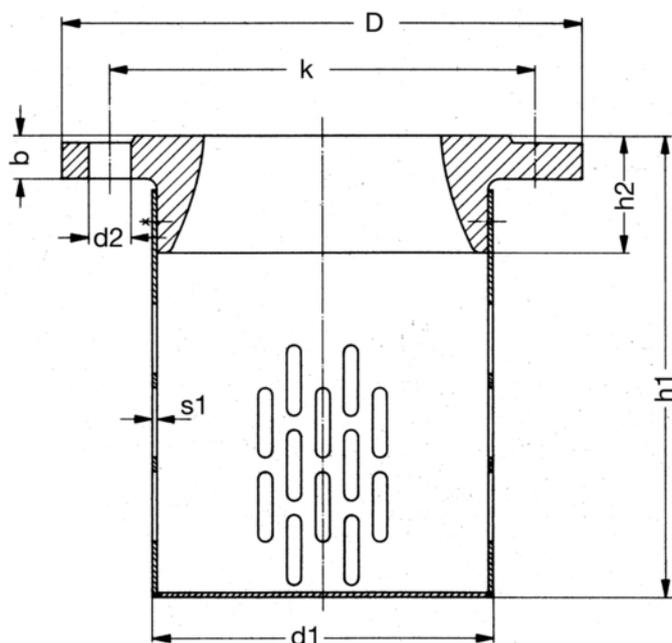

Перфорированный кожух

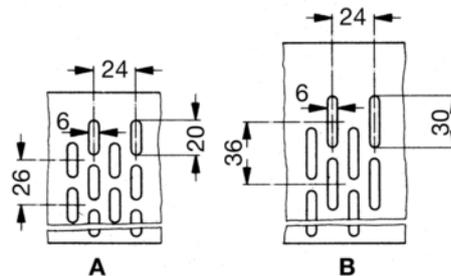

F₀ = открытая площадь фильтра
F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ду		40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300
D	[мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445
F ₀ :F		4:1	4:1	3,5:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1
b	[мм]	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24
d1	[мм]	75	85	105	115	144	165	195	215	240	300	350
d2	[мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22
h1	[мм]	130	130	160	180	195	250	285	350	385	460	530
h2	[мм]	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60
k	[мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	350	400
s1	[мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	2,5
Количество отверстий		4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12
Перфорированный кожух		A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈	[kg]	2,10	2,60	3,50	4,50	5,60	7,60	9,90	12,00	14,40	20,60	25,30
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010	0,017	0,025	0,035	0,050	0,080	0,115



Ду 40...300

KAT-A 2110-P-B

Особенности и преимущества продукции

- С зацепным соединением для вставки в гладкие концы трубы
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра

Материалы

- Корзина: Оцинкованный стальной лист
- Пружина: Высококачественная сталь 1.4310

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения


Ду	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...300	50



Чертёж

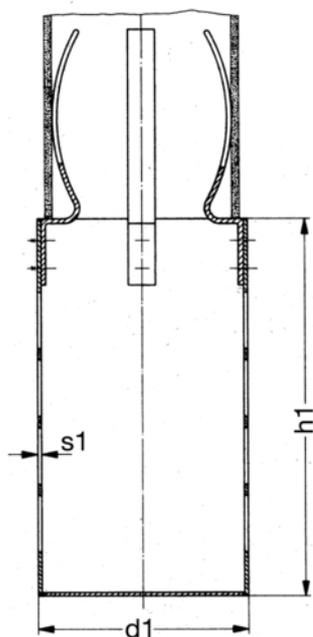

Перфорированный кожух

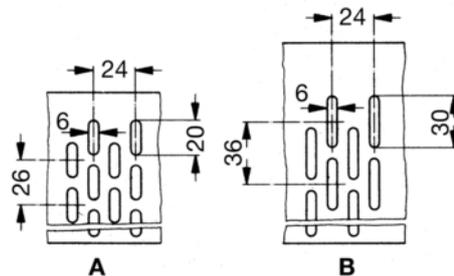

F₀ = открытая площадь фильтра
 F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300
F ₀ :F	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1
d1 [мм]	50	60	80	90	110	135	160	190	210	265	315
h1 [мм]	98	124	146	164	200	236	254	275	344	398	452
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [kg]	0,20	0,30	0,50	0,55	0,80	1,20	1,30	2,00	2,70	3,40	4,70
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,007	0,010	0,020	0,025	0,040	0,060



Ду 40...300

KAT-A 2110-P-E

Особенности и преимущества продукции

- С зацепным соединением для вставки в гладкие концы трубы
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра

Материалы

- Корзина: Нерж. сталь 1.4571
- Пружина: Высококачественная сталь 1.4310

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения


Ду	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...300	50



Чертёж

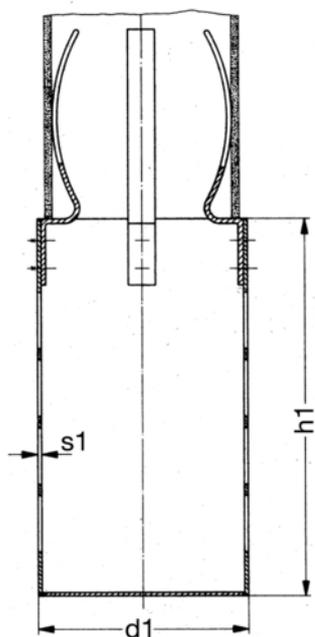

Перфорированный кожух

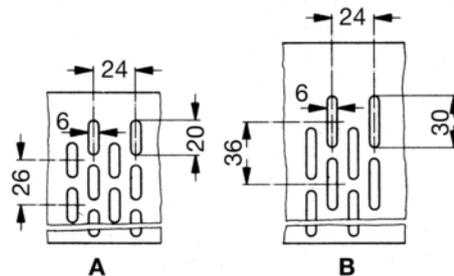

F_o = открытая площадь фильтра
 F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300
F _o :F	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1
d1 [мм]	50	60	80	90	110	135	160	190	210	265	315
h1 [мм]	98	124	146	164	200	236	254	275	344	398	452
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [kg]	0,20	0,30	0,50	0,55	0,80	1,20	1,30	2,00	2,70	3,40	4,70
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,001	0,002	0,002	0,003	0,004	0,007	0,010	0,020	0,025	0,040	0,060



Ру 6 - Ду 40...400

KAT-A 2110-Gum-G

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение
- С фланцевым соединением по EN 1092-2, Ру 10
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра
- Отключение вентиля коническим диском по DIN 3259

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Уплотнение конусного диска: Резина / Чугун
- Корзина: Оцинкованный стальной лист

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу
- Материал коробки: нерж.сталь 1.4571

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении




Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"


Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...400	6	6	50

Чертёж

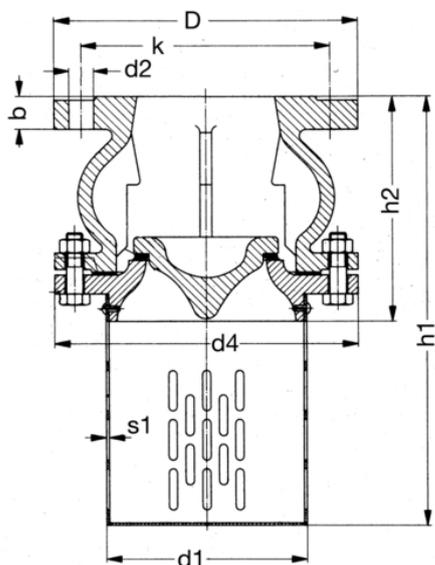

Перфорированный кожух

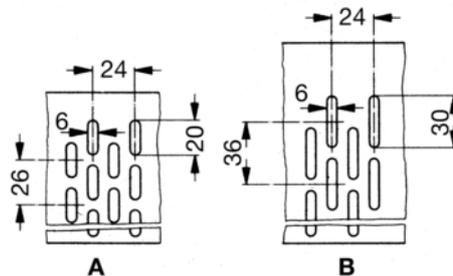

F_o = открытая площадь фильтра
F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ру 6

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D [мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505
F _o :F	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1
b [мм]	18	20	20	22	24	26	26	26	26	28	28	30
d1 [мм]	90	115	135	145	145	185	195	345	330	385	455	535
d2 [мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
d4 [мм]	150	165	185	200	220	250	285	430	405	495	570	655
h1 [мм]	155	175	215	265	315	355	410	470	500	625	785	890
h2 [мм]	120	120	140	150	165	190	210	285	280	355	455	525
k [мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	350	400	460
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3
Количество отверстий	4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12	16
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [kg]	4,70	7,50	10,00	13,00	17,50	24,00	34,50	61,00	65,00	115,00	182,00	255,00
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,004	0,005	0,008	0,012	0,016	0,025	0,035	0,087	0,085	0,170	0,280	0,420


Технические данные
Ру 6

Ду		400
D	[мм]	565
Fo:F		2,5:1
b	[мм]	32
d1	[мм]	645
d2	[мм]	26
d4	[мм]	760
h1	[мм]	895
h2	[мм]	480
k	[мм]	515
s1	[мм]	3
Количество отверстий		16
Перфорированный кожух		В
Вес ≈	[kg]	326,00
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,590

VAG FUV Фильтр DIN 3259

с обратным клапаном, уплотнение резина/латунь

Вода

Ру 6 - Ду 40...400

KAT-A 2110-Gum-M



Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение
- С фланцевым соединением по EN 1092-2, Ру 10
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потока среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра
- Отключение вентиля коническим диском по DIN 3259

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Уплотнение конусного диска: Резина / Латунь
- Корзина: Оцинкованный стальной лист

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу
- Материал коробки: нерж.сталь 1.4571

Область применения


- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Область применения


Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...400	6	6	50



Чертёж

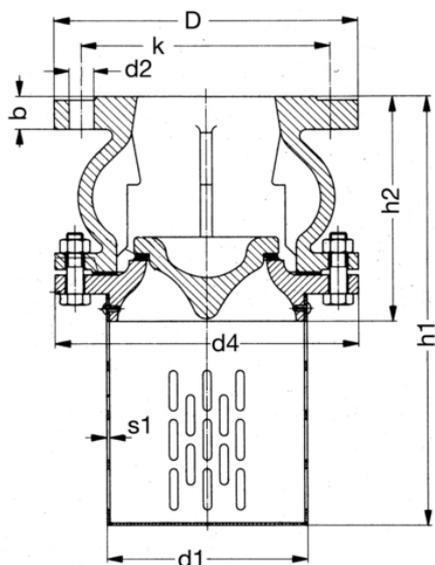

Перфорированный кожух

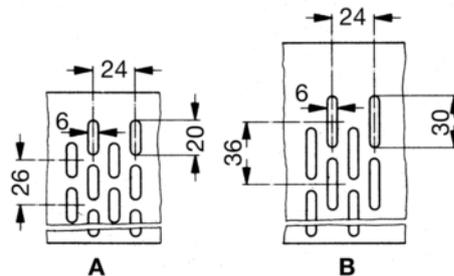

F_o = открытая площадь фильтра
F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ру 6

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D [мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505
F _o :F	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1
b [мм]	18	20	20	22	24	26	26	26	26	28	28	30
d1 [мм]	90	115	135	145	145	185	195	345	330	385	455	535
d2 [мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
d4 [мм]	150	165	185	200	220	250	285	430	405	495	570	655
h1 [мм]	155	175	215	265	315	355	410	470	500	625	785	890
h2 [мм]	120	120	140	150	165	190	210	285	280	355	455	525
k [мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	350	400	460
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3
Количество отверстий	4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12	16
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [kg]	4,70	7,50	10,00	13,00	17,50	24,00	34,50	61,00	65,00	115,00	182,00	255,00
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,004	0,005	0,008	0,012	0,016	0,025	0,035	0,087	0,085	0,170	0,280	0,420



Технические данные

Ру 6

Ду		400
D	[мм]	565
Fo:F		2,5:1
b	[мм]	32
d1	[мм]	645
d2	[мм]	26
d4	[мм]	760
h1	[мм]	895
h2	[мм]	480
k	[мм]	515
s1	[мм]	3
Количество отверстий		16
Перфорированный кожух		В
Вес ≈	[kg]	326,00
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,590



Ру 10 - Ду 40...400

КАТ-А 2110-М-М

Особенности и преимущества продукции

- Металлическое уплотнение
- С фланцевым соединением по EN 1092-2, Ру 10
- Незначительное гидравлическое сопротивление, оказываемое затвором потоку среды благодаря обтекаемой форме арматуры
- Большое поперечное сечение фильтра
- Отключение вентиля коническим диском по DIN 3259

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Уплотнение конусного диска: Латунь / Латунь
- Корзина: Оцинкованный стальной лист

Коррозионная защита

- Чугунные части: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Большие диаметры по запросу
- Материал коробки: нерж.сталь 1.4571

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении




Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"


Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...400	10	10	50

Чертёж

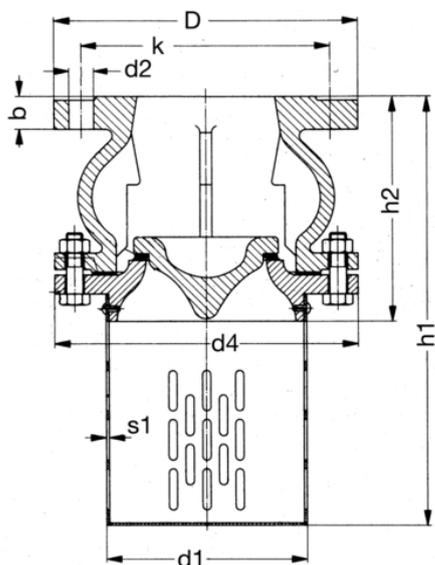

Перфорированный кожух

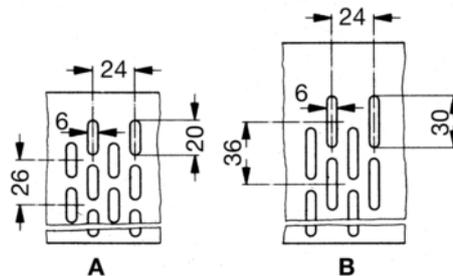

F_o = открытая площадь фильтра
F = площадь поперечного сечения условного диаметра

Технические данные

Ру 10

Ду	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D [мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	395	445	505
F _o :F	3:1	3:1	3:1	3:1	3:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1	2,5:1
b [мм]	18	20	20	22	24	26	26	26	26	28	28	30
d1 [мм]	90	115	135	145	145	185	195	345	330	385	455	535
d2 [мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22
d4 [мм]	150	165	185	200	220	250	285	430	405	495	570	655
h1 [мм]	155	175	215	265	315	355	410	470	500	625	785	890
h2 [мм]	120	120	140	150	165	190	210	285	280	355	455	525
k [мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	350	400	460
s1 [мм]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2,5	3	3
Количество отверстий	4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12	16
Перфорированный кожух	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Вес ≈ [kg]	4,70	7,50	10,00	13,00	17,50	24,00	34,50	61,00	65,00	115,00	182,00	255,00
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,004	0,005	0,008	0,012	0,016	0,025	0,035	0,087	0,085	0,170	0,280	0,420



Технические данные

Ру 10

Ду		400
D	[мм]	565
Fo:F		2,5:1
b	[мм]	32
d1	[мм]	645
d2	[мм]	26
d4	[мм]	760
h1	[мм]	895
h2	[мм]	480
k	[мм]	515
s1	[мм]	3
Количество отверстий		16
Перфорированный кожух		В
Вес ≈	[kg]	326,00
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,590



Ру 10/16 - Ду 15...300

KAT-A 2260



Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Строительная длина по EN 558-1, ряд 1 (DIN 3202, F1)
- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- С простым фильтром

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Болты: Оцинкованная сталь
- Фильтр: нержавеющая сталь 1.4301
- Крепление фильтра: нержавеющая сталь 1.4301

Коррозионная защита

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Степень давления Ду 25 по заказу
- Для высокой температуры
- С двойной сеткой

Область применения


- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
15...300	16	16	50
200...300	10	10	50



Чертёж

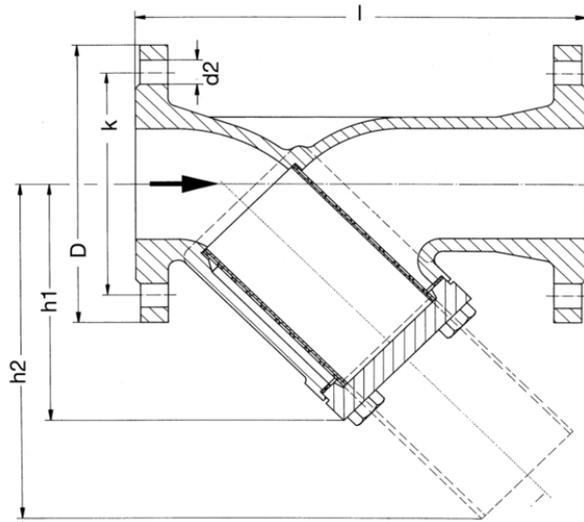

Технические данные

Ру 16

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D [мм]	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
d2 [мм]	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	23	23
h1 [мм]	75	85	105	115	130	140	165	175	240	280	360	395
h2 [мм]	100	110	145	150	185	200	235	245	345	405	475	575
k [мм]	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
l [мм]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Количество отверстий	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12
Размер ячеек	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,12	1,12	1,12	1,12	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления	1,80	2,00	2,30	2,70	2,90	3,00	3,20	3,30	3,30	3,40	3,40	3,50
Вес ≈ [kg]	2,00	2,90	4,50	6,50	7,60	9,80	15,90	18,30	26,30	40,00	61,20	116,50

Ру 16

Ду	250	300
D [мм]	405	460
d2 [мм]	28	28
h1 [мм]	470	560
h2 [мм]	680	820
k [мм]	355	410
l [мм]	730	850
Количество отверстий	12	12
Размер ячеек	1,60	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления	3,95	4,33
Вес ≈ [kg]	165,00	282,00



Технические данные

Ру 10

Ду		200	250	300
D	[мм]	340	405	460
d2	[мм]	23	23	23
h1	[мм]	395	470	560
h2	[мм]	575	680	820
k	[мм]	295	350	400
l	[мм]	600	730	850
Количество отверстий		8	12	12
Размер ячеек		1,60	1,60	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления		3,50	3,95	4,30
Вес ≈	[kg]	116,50	165,00	282,00



Ру 10/16 - Ду 15...300

KAT-A 2260-P

Особенности и преимущества продукции

- Строительная длина по EN 558-1, ряд 1 (DIN 3202, F1)
- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- С простым фильтром
- С регулятором опорожнения

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Болты: Оцинкованная сталь
- Фильтр: нержавеющая сталь 1.4301
- Крепление фильтра: нержавеющая сталь 1.4301
- Дренажный винт: оцинкованная сталь

Коррозионная защита

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Степень давления Ду 25 по заказу
- Для высокой температуры
- С двойной сеткой

Область применения

- Колодезная установка
- Установка в сооружении




Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
15...300	16	16	50
200...300	10	10	50

Чертёж

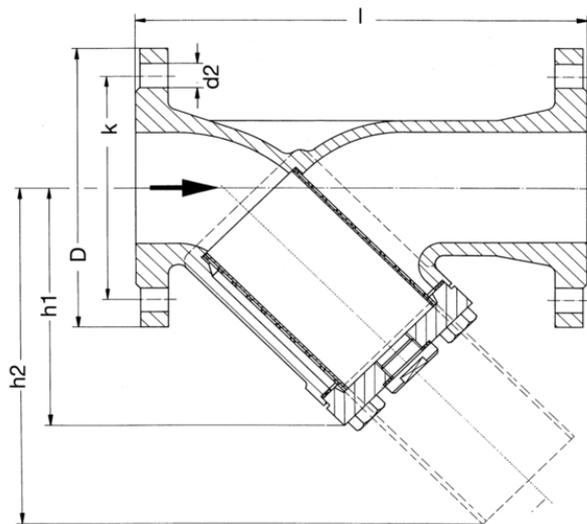

Технические данные

Рy 16

Ду	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D [мм]	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
d2 [мм]	14	14	14	19	19	19	19	19	19	19	23	23
h1 [мм]	75	85	105	115	130	140	165	175	240	280	360	395
h2 [мм]	100	110	145	150	185	200	235	245	345	405	475	575
k [мм]	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
l [мм]	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Количество отверстий	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12
Размер ячеек	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,12	1,12	1,12	1,12	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления	1,80	2,00	2,30	2,70	2,90	3,00	3,20	3,30	3,30	3,40	3,40	3,50
Вес ≈ [kg]	2,00	2,90	4,50	6,50	7,60	9,80	15,90	18,30	26,30	40,00	61,20	116,50

Рy 16

Ду	250	300
D [мм]	405	460
d2 [мм]	28	28
h1 [мм]	470	560
h2 [мм]	680	820
k [мм]	355	410
l [мм]	730	850
Количество отверстий	12	12
Размер ячеек	1,60	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления	3,95	4,33
Вес ≈ [kg]	165,00	282,00



Технические данные


Ру 10

Ду		200	250	300
D	[мм]	340	405	460
d2	[мм]	23	23	23
h1	[мм]	395	470	560
h2	[мм]	575	680	820
k	[мм]	295	350	400
l	[мм]	600	730	850
Количество отверстий		8	12	12
Размер ячеек		1,60	1,60	1,60
Коэффициент [ZETA] сопротивления		3,50	3,95	4,30
Вес ≈	[kg]	116,50	165,00	282,00



Ру 10/16 - Ду 80...1200

KAT-A 5014-b-E

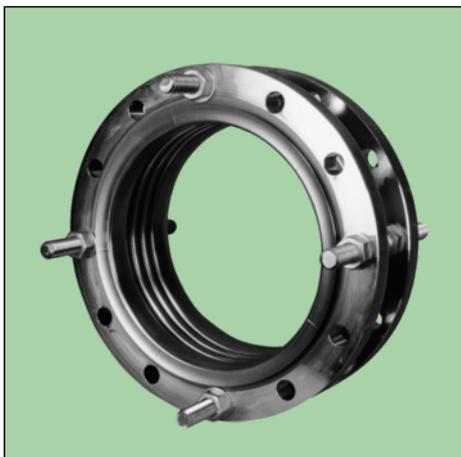

Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Регулируемая продольно
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности сильфонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы

- Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Нерж. сталь 1.4541
- Анкер с резьбой: Нерж. сталь 1.4541

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из нерж.стали 1.4541 для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание

Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	200
80...1200	10	10	200



Чертёж

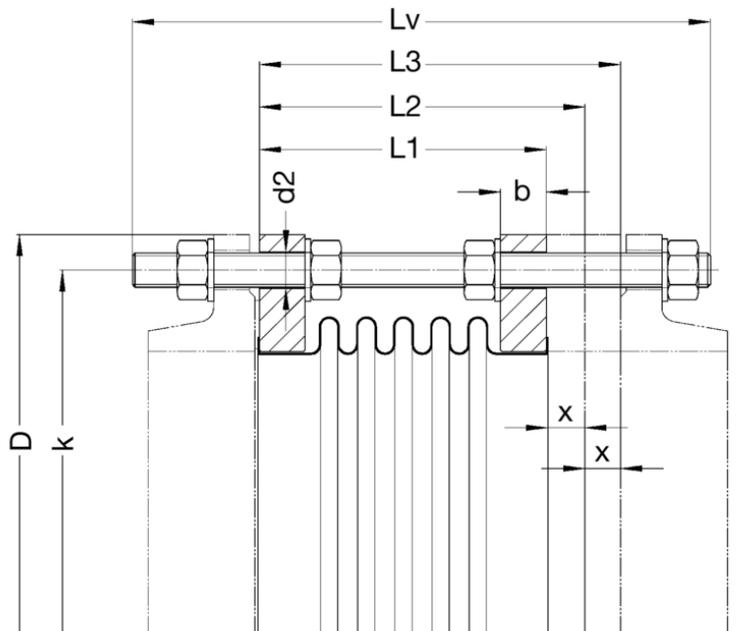

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: длина растяжки
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстия фланца

Технические данные

Ру 16

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	205	225	235	245	245	255
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	230	250	260	270	270	280
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	255	275	285	295	295	305
Lv	[мм]	325	330	335	340	365	365	395	415	435	455	470	490
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Резьба М		16	16	16	20	20	20	24	24	24	27	27	30
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-x	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	11,00	12,00	15,00	23,00	24,00	25,00	38,00	46,00	74,00	92,00	110,00	170,00

**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка,
фиксирована**
со сквозными резьбовыми болтами на обоих
концах, фланцы - нерж.сталь

Вода



Технические данные

Ру 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	275	275	295	295	315	290	310
L2	[мм]	300	300	320	320	340	315	335
L3	[мм]	325	325	345	345	365	340	360
Lv	[мм]	525	500	530	535	565	550	590
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Резьба М		33	33	36	36	39	39	45
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		6	8	12	12	12	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	220,00	240,00	315,00	385,00	450,00	520,00	625,00

Ру 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	195	195	205	205	225	235
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	220	220	230	230	250	260
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	245	245	255	255	275	285
Lv	[мм]	330	330	335	340	370	370	370	370	385	395	425	440
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Резьба М		16	16	16	20	20	20	20	20	20	24	24	24
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	10,00	11,00	14,00	22,00	23,00	24,00	32,00	42,00	63,00	68,00	86,00	110,00

Ру 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	235	235	265	265	265	280	300
L2	[мм]	260	260	290	290	290	305	325
L3	[мм]	285	285	315	315	315	330	350
Lv	[мм]	450	440	475	480	490	510	540
b	[мм]	36	30	32	34	34	34	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Резьба М		27	27	30	30	33	33	36
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		7	8	8	10	10	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	150,00	180,00	240,00	320,00	380,00	450,00	490,00



Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Регулируемая продольно
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности сильфонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы

- Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Нерж. сталь 1.4541
- Анкер с резьбой: Нерж. сталь 1.4541

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из нерж.стали 1.4541 для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Примечание


Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	200
80...1200	10	10	200

Чертёж

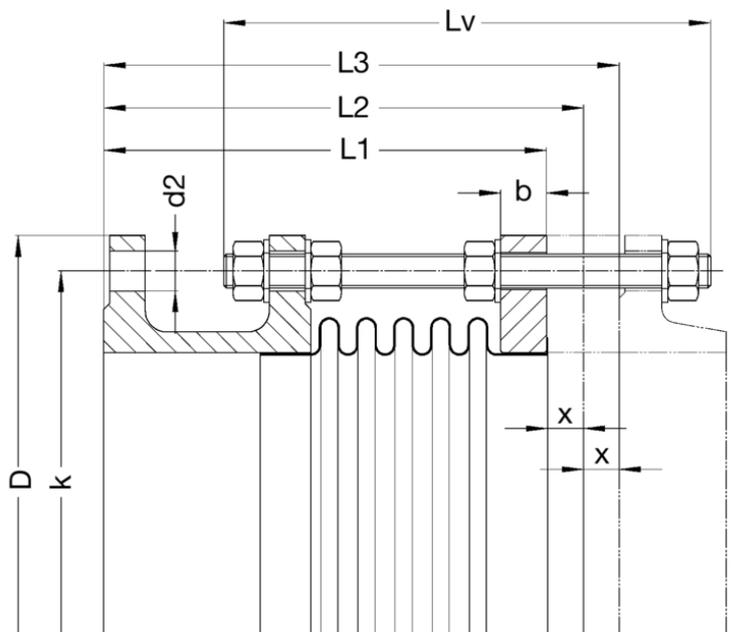

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: длина растяжки
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстия фланца

Технические данные

Рy 16

Ду	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D [мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1 [мм]	275	275	275	325	325	325	325	325	325	350	350	350
L2 [мм]	300	300	300	350	350	350	350	350	350	375	375	375
L3 [мм]	325	325	325	375	375	375	375	375	375	400	400	400
Lv [мм]	325	325	323	381	375	375	371	359	359	388	410	396
b [мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2 [мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k [мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Резьба М	16	16	16	20	20	20	24	24	24	27	27	30
Количество отверстий фланца	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-x [мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈ [kg]	15,00	18,00	22,00	31,00	34,00	37,00	54,00	68,00	106,00	132,00	150,00	232,00



Технические данные

Ру 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	375	375	425	425	450	450	500
L2	[мм]	400	400	450	450	475	475	525
L3	[мм]	425	425	475	475	500	500	550
Lv	[мм]	419	391	441	435	450	440	504
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Резьба М		33	33	36	36	39	39	45
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		6	8	12	12	12	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	300,00	320,00	418,00	510,00	615,00	725,00	870,00

Ру 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	275	275	275	325	325	325	325	325	325	350	350	350
L2	[мм]	300	300	300	350	350	350	350	350	350	375	375	375
L3	[мм]	325	325	325	375	375	375	375	375	375	400	400	400
Lv	[мм]	325	325	323	381	375	371	343	343	337	396	396	394
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Резьба М		16	16	16	20	20	20	20	20	20	24	24	24
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	14,00	16,00	22,00	30,00	32,00	36,00	48,00	60,00	87,00	100,00	125,00	150,00

Ру 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	375	375	425	425	450	450	500
L2	[мм]	400	400	450	450	475	475	525
L3	[мм]	425	425	475	475	500	500	550
Lv	[мм]	419	413	447	441	472	450	496
b	[мм]	36	30	32	34	34	38	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Резьба М		27	27	30	30	33	33	36
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		7	8	8	10	10	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	195,00	245,00	225,00	420,00	500,00	620,00	675,00



Ру 10/16 - Ду 80...1200

KAT-A 5014-b-S



Особенности и преимущества продукции

- С фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Регулируемая продольно
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности силифонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы

- Силифон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Сталь S235JRG2
- Анкер с резьбой: Сталь S235JRG2, оцинковка

Коррозионная защита

- Фланцы: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из стали S235JRG2 гальванически оцинкован для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание

Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	50
80...1200	10	10	50



Чертёж

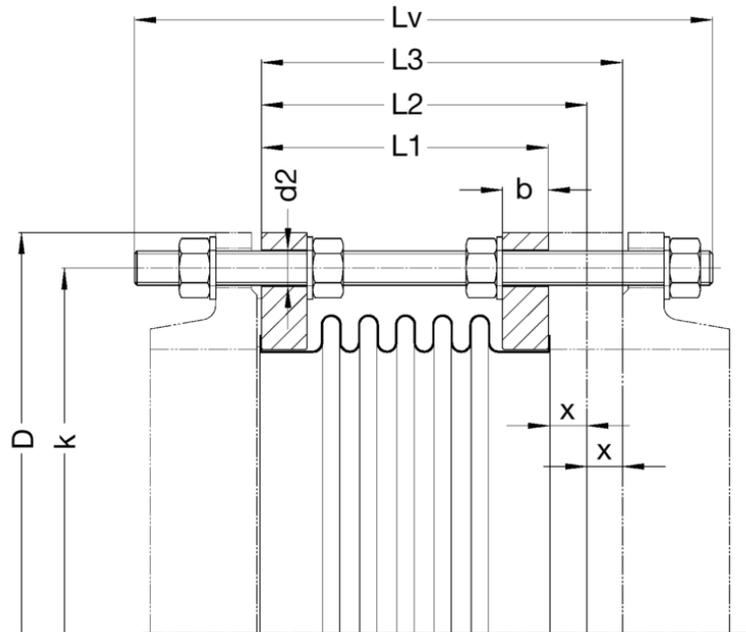

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: длина растяжки
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстия фланца

Технические данные

Ру 16

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	205	225	235	245	245	255
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	230	250	260	270	270	280
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	255	275	285	295	295	305
Lv	[мм]	325	330	335	340	365	365	395	415	435	455	470	490
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Резьба М		16	16	16	20	20	20	24	24	24	27	27	30
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-x	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	11,00	12,00	15,00	23,00	24,00	25,00	38,00	46,00	74,00	92,00	110,00	170,00

**VAG FLEXINOX® Монтажная вставка,
фиксирована**
со сквозными резьбовыми болтами на обоих
концах, фланцы сталь - эпоксид

Вода



Технические данные

Ру 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	275	275	295	295	315	290	310
L2	[мм]	300	300	320	320	340	315	335
L3	[мм]	325	325	345	345	365	340	360
Lv	[мм]	525	500	530	535	565	550	590
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Резьба М		33	33	36	36	39	39	45
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		6	8	12	12	12	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	220,00	240,00	315,00	385,00	450,00	520,00	625,00

Ру 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	195	195	205	205	225	235
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	220	220	230	230	250	260
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	245	245	255	255	275	285
Lv	[мм]	330	330	335	340	370	370	370	370	385	395	425	440
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Резьба М		16	16	16	20	20	20	20	20	20	24	24	24
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	10,00	11,00	14,00	22,00	23,00	24,00	32,00	42,00	63,00	68,00	86,00	110,00

Ру 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	235	235	265	265	265	280	300
L2	[мм]	260	260	290	290	290	305	325
L3	[мм]	285	285	315	315	315	330	350
Lv	[мм]	450	440	475	480	490	510	540
b	[мм]	36	30	32	34	34	34	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Резьба М		27	27	30	30	33	33	36
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		7	8	8	10	10	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	150,00	180,00	240,00	320,00	380,00	450,00	490,00



Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Регулируемая продольно
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности сильфонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы

- Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Сталь S235JRG2
- Анкер с резьбой: Сталь S235JRG2, оцинковка

Коррозионная защита

- Фланцы: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из стали S235JRG2 гальванически оцинкован для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Примечание


Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление	
		[bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	50
80...1200	10	10	50

Чертёж

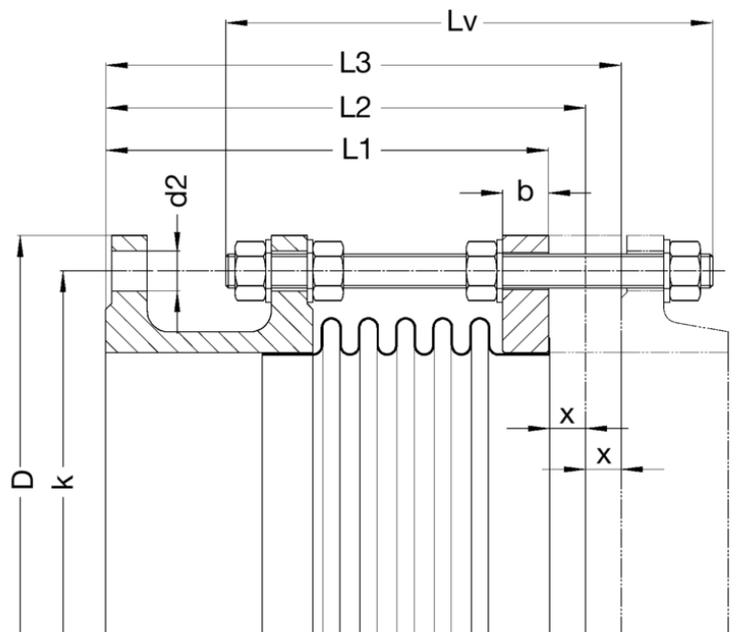

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: длина растяжки
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстия фланца

Технические данные

Рy 16

Ду	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D [мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1 [мм]	275	275	275	325	325	325	325	325	325	350	350	350
L2 [мм]	300	300	300	350	350	350	350	350	350	375	375	375
L3 [мм]	325	325	325	375	375	375	375	375	375	400	400	400
Lv [мм]	325	325	323	381	375	375	371	359	359	388	410	396
b [мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2 [мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k [мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Резьба М	16	16	16	20	20	20	24	24	24	27	27	30
Количество отверстий фланца	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-x [мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈ [kg]	15,00	18,00	22,00	31,00	34,00	37,00	54,00	68,00	106,00	132,00	150,00	232,00



Технические данные

Ру 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	375	375	425	425	450	450	500
L2	[мм]	400	400	450	450	475	475	525
L3	[мм]	425	425	475	475	500	500	550
Lv	[мм]	419	391	441	435	450	440	504
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Резьба М		33	33	36	36	39	39	45
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		6	8	12	12	12	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	300,00	320,00	418,00	510,00	615,00	725,00	870,00

Ру 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	275	275	275	325	325	325	325	325	325	350	350	350
L2	[мм]	300	300	300	350	350	350	350	350	350	375	375	375
L3	[мм]	325	325	325	375	375	375	375	375	375	400	400	400
Lv	[мм]	325	325	323	381	375	371	343	343	337	396	396	394
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Резьба М		16	16	16	20	20	20	20	20	20	24	24	24
Количество отверстий фланца		8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Количество отверстий стягивающего соединения		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	14,00	16,00	22,00	30,00	32,00	36,00	48,00	60,00	87,00	100,00	125,00	150,00


Ру 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	375	375	425	425	450	450	500
L2	[мм]	400	400	450	450	475	475	525
L3	[мм]	425	425	475	475	500	500	550
Lv	[мм]	419	413	447	441	472	450	496
b	[мм]	36	30	32	34	34	38	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Резьба М		27	27	30	30	33	33	36
Количество отверстий фланца		20	24	24	28	28	32	32
Количество отверстий стягивающего соединения		7	8	8	10	10	12	12
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Вес ≈	[kg]	195,00	245,00	225,00	420,00	500,00	620,00	675,00



Ру 10/16 - Ду 80...1200

KAT-A 5014-nf-S

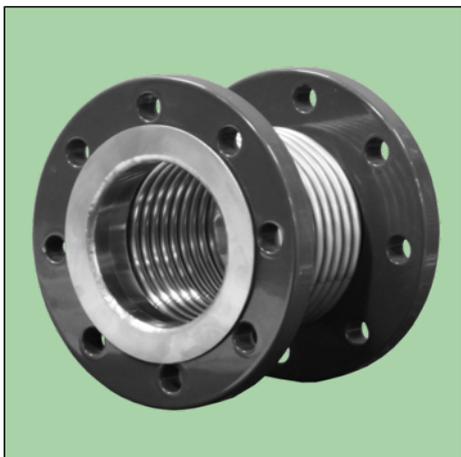

Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Регулируемая продольно и по углам
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности сильфонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы

- Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Сталь S235JRG2
- Анкер с резьбой: Сталь S235JRG2, оцинковка

Коррозионная защита

- Фланцы: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из стали S235JRG2 гальванически оцинкован для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание

Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	50
80...1200	10	10	50



Чертёж

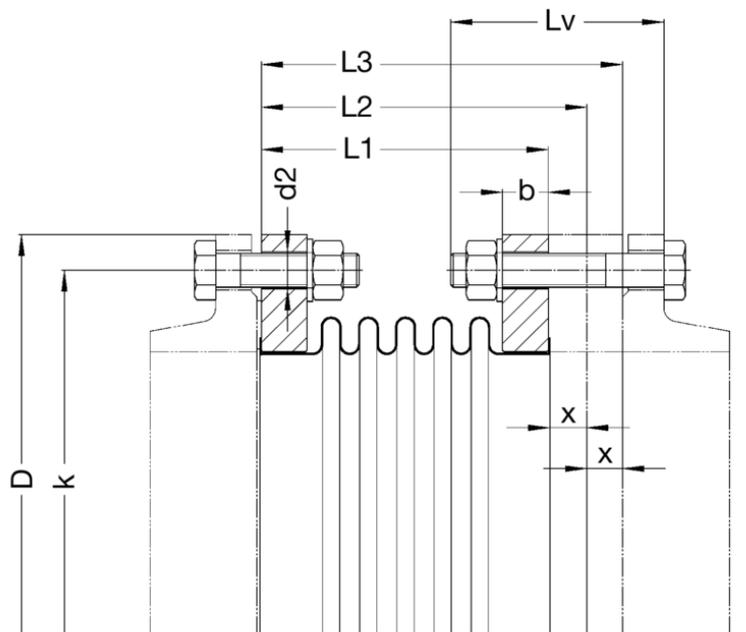

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: обычная длина винтов для фланцевого соединения + 50 мм
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстий фланца

Изображенное винтовое соединение не входит в поставку

Технические данные

Ру 16

	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D [мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1 [мм]	175	175	175	175	195	195	205	225	235	245	245	255
L2 [мм]	200	200	200	200	220	220	230	250	260	270	270	280
L3 [мм]	225	225	225	225	245	245	255	275	285	295	295	305
b [мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2 [мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k [мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Количество отверстий	8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Подгон по длине +/-x [мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка [N/mm] +/-30%	187	153	240	254	200	382	495	1152	1656	1880	1721	1781
Полезная площадь [мм ²]	82,4	122,4	182,5	257,3	335,3	424,2	642,5	892,0	1081,0	1393,0	1776,0	2173,0
Вес ≈ [kg]	6,50	8,00	11,00	18,00	19,00	20,00	32,00	40,00	66,00	80,00	94,00	150,00



Технические данные

Ру 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	275	275	295	295	315	290	310
L2	[мм]	300	300	320	320	340	315	325
L3	[мм]	325	325	345	345	365	340	360
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Количество отверстий		20	24	24	28	28	32	32
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	2120	1858	1668	3267	3250	785	980
Полезная площадь	[мм ²]	3088,0	4174,0	5450,0	6867,0	8463,0	10279,0	12155,0
Вес ≈	[kg]	190,00	210,00	240,00	310,00	360,00	430,00	500,00

Ру 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	195	195	205	205	225	235
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	220	220	230	230	250	260
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	245	245	255	255	275	285
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Количество отверстий		8	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	111	153	107	130	116	252	280	253	403	460	417	1178
Полезная площадь	[мм ²]	82,4	122,4	182,5	257,3	335,3	424,2	642,5	892,0	1081,0	1393,0	1776,0	2173,0
Вес ≈	[kg]	6,00	7,00	10,00	17,00	18,00	19,00	27,00	36,00	54,00	60,00	70,00	90,00

Ру 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	235	235	265	265	265	280	300
L2	[мм]	260	260	290	290	290	305	325
L3	[мм]	285	285	315	315	315	330	350
b	[мм]	36	30	32	34	34	34	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Количество отверстий		20	24	24	28	28	32	32
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	1403	1435	1105	1291	1940	650	850
Полезная площадь	[мм ²]	3088,0	4174,0	5450,0	6867,0	8463,0	10279,0	12155,0
Вес ≈	[kg]	120,00	150,00	200,00	270,00	320,00	370,00	400,00



Ру 10/16 - Ду 80...1200

KAT-A 5014-nf-E

Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Регулируемая продольно и по углам
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры
- Основание монолитное многослойное, из высококачественной стали
- Простой монтаж/демонтаж вследствие эластичности сильфонной формы, а также предварительного натяжения при установке
- Не требуется тех.обслуживание

Материалы


- Сильфон: Нерж. сталь 1.4571
- Фланцы: Нерж. сталь 1.4541
- Анкер с резьбой: Нерж. сталь 1.4541

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из нерж.стали 1.4541 для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу
- Внутренняя направляющая труба из нерж.стали 1.4541 для предотвращения вибрации

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

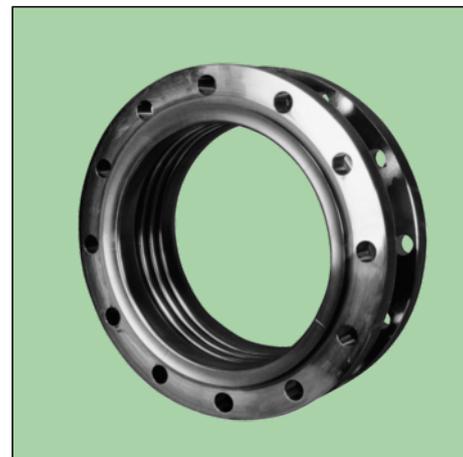

Примечание

Мы рекомендуем устанавливать внутреннюю направляющую трубы, если - ожидается, что среда имеет высокочастотные колебания/турбулентность - при Ду > 150 превышении следующей скорости потока: газ: 8 м/с - жидкость: 3,5м/с


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
80...1200	16	16	200
80...1200	10	10	200



Чертеж

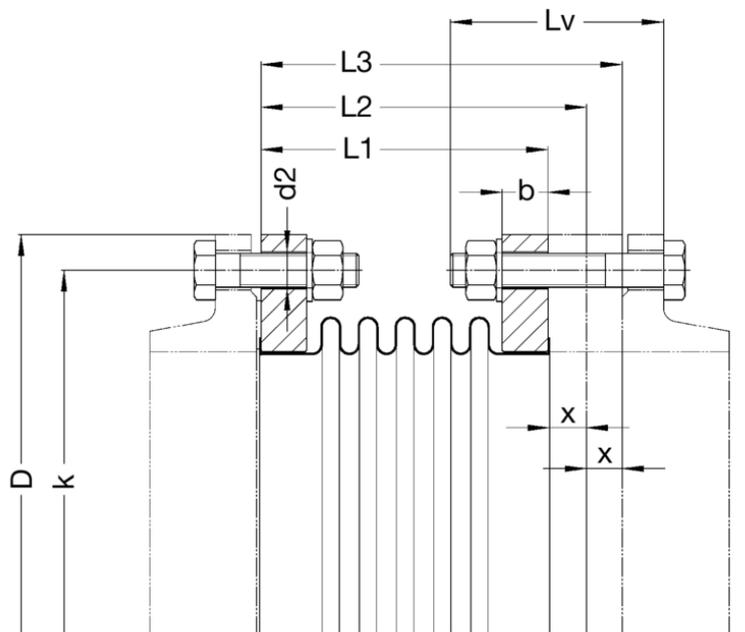

- L1: длина при поставке
- L2: строительная длина
- L3: макс. строительная длина
- Lv: обычная длина винтов для фланцевого соединения + 50 мм
- D: наружный диаметр фланца
- k: диаметр круга отверстия фланца

Изображенное винтовое соединение не входит в поставку

Технические данные

Ру 16

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	405	460	520	580	640	715
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	205	225	235	245	245	255
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	230	250	260	270	270	280
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	255	275	285	295	295	305
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	32	32	36	38	42	44
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	26	26	26	30	30	33
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	355	410	470	525	585	650
Количество отверстий		8	8	8	8	8	12	12	12	16	16	20	20
Подгон по длине +/-x	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	187	153	240	254	200	382	495	1152	1656	1880	1721	1781
Полезная площадь	[мм ²]	82,4	122,4	182,5	257,3	335,3	424,2	642,5	892,0	1081,0	1393,0	1776,0	2173,0
Вес ≈	[kg]	6,50	8,00	11,00	18,00	19,00	20,00	32,00	40,00	66,00	80,00	94,00	150,00



Технические данные

Py 16

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	840	910	1025	1125	1255	1355	1485
L1	[мм]	275	275	295	295	315	290	310
L2	[мм]	300	300	320	320	340	315	325
L3	[мм]	325	325	345	345	365	340	360
b	[мм]	48	36	38	40	42	42	48
d2	[мм]	36	36	39	39	42	42	48
k	[мм]	770	840	950	1050	1170	1270	1390
Количество отверстий		20	24	24	28	28	32	32
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	2120	1858	1668	3267	3250	785	980
Полезная площадь	[мм ²]	3088,0	4174,0	5450,0	6867,0	8463,0	10279,0	12155,0
Вес ≈	[kg]	190,00	210,00	240,00	310,00	360,00	430,00	500,00

Py 10

Ду		80	100	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500
D	[мм]	200	220	250	285	315	340	395	445	505	565	615	670
L1	[мм]	175	175	175	175	195	195	195	195	205	205	225	235
L2	[мм]	200	200	200	200	220	220	220	220	230	230	250	260
L3	[мм]	225	225	225	225	245	245	245	245	255	255	275	285
b	[мм]	20	22	24	24	26	26	28	28	30	32	32	34
d2	[мм]	18	18	18	22	22	22	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	160	180	210	240	270	295	350	400	460	515	565	620
Количество отверстий		8	8	8	8	8	8	12	12	16	16	20	20
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	111	153	107	130	116	252	280	253	403	460	417	1178
Полезная площадь	[мм ²]	82,4	122,4	182,5	257,3	335,3	424,2	642,5	892,0	1081,0	1393,0	1776,0	2173,0
Вес ≈	[kg]	6,00	7,00	10,00	17,00	18,00	19,00	27,00	36,00	54,00	60,00	70,00	90,00


Py 10

Ду		600	700	800	900	1000	1100	1200
D	[мм]	780	895	1015	1115	1230	1340	1455
L1	[мм]	235	235	265	265	265	280	300
L2	[мм]	260	260	290	290	290	305	325
L3	[мм]	285	285	315	315	315	330	350
b	[мм]	36	30	32	34	34	34	38
d2	[мм]	30	30	33	33	36	36	39
k	[мм]	725	840	950	1050	1160	1270	1380
Количество отверстий		20	24	24	28	28	32	32
Подгон по длине +/-х	[мм]	25	25	25	25	25	25	25
Регулировка +/-30%	[N/mm]	1403	1435	1105	1291	1940	650	850
Полезная площадь	[мм ²]	3088,0	4174,0	5450,0	6867,0	8463,0	10279,0	12155,0
Вес ≈	[kg]	120,00	150,00	200,00	270,00	320,00	370,00	400,00



Ру 10/16/25 - Ду 40...1600

КАТ-А 5010-б-Е

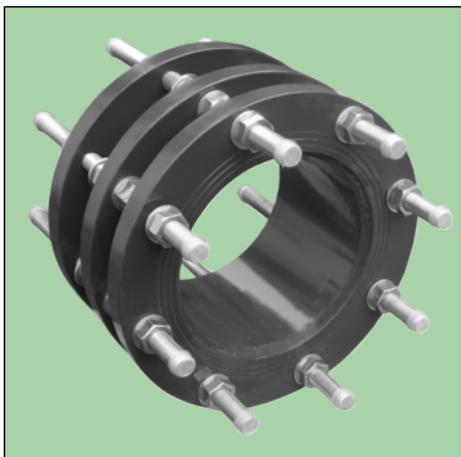

Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры

Материалы

- Корпус : Сталь S235JRG2
- Уплотнение: NBR
- Анкер с резьбой: Сталь S235JRG2, оцинковка

Коррозионная защита

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из стали S235JRG2 гальванически оцинкован для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...1200	25	25	50
40...1500	16	16	50
200...1600	10	10	50



Чертёж

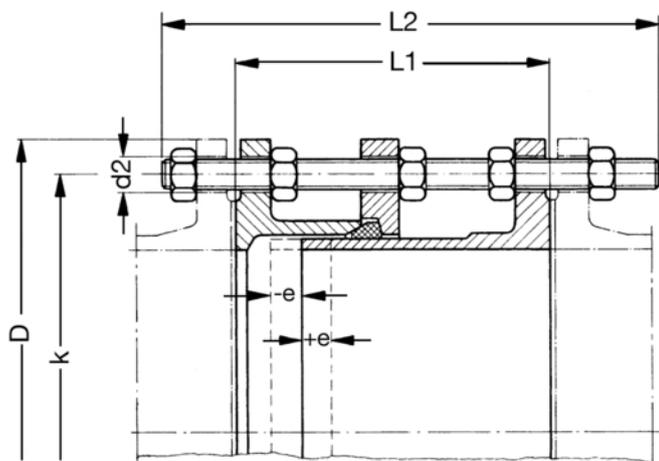

$e = \pm 25$ мм диапазон регулирования
 $L1$ = строительная длина в среднем положении

Технические данные

Ру 25

Ду		40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D	[мм]	150	165	185	200	235	270	300	330	360	425	485	555
L1	[мм]	190	200	200	210	220	220	230	230	230	250	250	270
L2	[мм]	310	310	310	330	340	370	370	370	370	410	410	440
d2	[мм]	18	18	18	18	22	26	26	26	26	30	30	33
k	[мм]	110	125	145	160	190	220	250	280	310	370	430	490
Количество отверстий		4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	12	16
Необх. пространство ≈	[м³]	0,006	0,008	0,012	0,014	0,020	0,028	0,036	0,044	0,052	0,082	0,105	0,148
Вес ≈	[kg]	10,00	13,00	18,00	22,00	32,00	43,00	52,00	65,00	76,00	103,00	134,00	196,00

Ру 25

Ду		400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
D	[мм]	620	670	730	845	960	1085	1185	1320	1530
L1	[мм]	280	280	300	320	340	360	380	400	450
L2	[мм]	480	480	480	520	530	600	600	650	720
d2	[мм]	36	36	36	39	42	48	48	56	56
k	[мм]	550	600	660	770	875	990	1090	1210	1420
Количество отверстий		16	20	20	20	24	24	28	28	32
Необх. пространство ≈	[м³]	0,202	0,240	0,280	0,408	0,536	0,776	0,926	1,245	1,854
Вес ≈	[kg]	248,00	281,00	327,00	436,00	573,00	800,00	888,00	1272,00	1870,00



Технические данные

Py 16

Ду		40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D	[мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	405	460	520
L1	[мм]	180	180	180	200	200	200	200	220	220	230	250	260
L2	[мм]	280	280	280	310	310	310	320	340	340	370	410	410
d2	[мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	355	410	470
Количество отверстий		4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	16
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,006	0,008	0,009	0,014	0,016	0,020	0,028	0,036	0,042	0,066	0,094	0,122
Вес ≈	[kg]	9,00	11,00	13,00	18,00	21,00	26,00	35,00	45,00	52,00	76,00	93,00	129,00

Py 16

Ду		400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
D	[мм]	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1355	1485	1585	1685
L1	[мм]	270	270	280	300	300	320	320	340	340	360	370	380
L2	[мм]	430	430	440	480	480	520	520	560	560	600	610	630
d2	[мм]	30	30	33	36	36	39	39	42	42	48	48	48
k	[мм]	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1270	1390	1490	1590
Количество отверстий		16	20	20	20	24	24	28	28	32	32	32	36
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,158	0,194	0,246	0,372	0,436	0,600	0,724	0,970	1,130	1,455	1,685	1,966
Вес ≈	[kg]	164,00	190,00	243,00	332,00	368,00	480,00	548,00	719,00	813,00	1110,00	1226,00	1350,00

Py 16

Ду		1500
D	[мм]	1820
L1	[мм]	400
L2	[мм]	660
d2	[мм]	52
k	[мм]	1710
Количество отверстий		36
Необх. пространство ≈	[м ³]	2,200
Вес ≈	[kg]	1642,00

Py 10

Ду		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
D	[мм]	340	395	445	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230
L1	[мм]	220	220	220	230	230	250	260	260	260	290	290	290
L2	[мм]	340	360	360	360	370	390	390	410	410	460	460	480
d2	[мм]	22	22	22	22	26	26	26	30	30	33	33	36
k	[мм]	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
Количество отверстий		8	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28
Необх. пространство ≈	[м ³]	0,042	0,062	0,078	0,100	0,130	0,162	0,192	0,274	0,360	0,520	0,628	0,800
Вес ≈	[kg]	49,00	64,00	73,00	96,00	124,00	141,00	160,00	207,00	259,00	354,00	407,00	488,00



Технические данные


Ру 10

Ду	1100	1200	1300	1400	1500	1600
D [мм]	1340	1455	1575	1675	1785	1915
L1 [мм]	300	320	340	360	380	390
L2 [мм]	480	520	530	560	590	600
d2 [мм]	36	39	42	42	42	48
k [мм]	1270	1380	1490	1590	1700	1820
Количество отверстий	32	32	32	36	36	40
Необх. пространство ≈ [м ³]	0,950	1,210	1,314	1,728	2,066	2,420
Вес ≈ [kg]	589,00	748,00	914,00	1037,00	1162,00	1525,00



Ру 10/16 - Ду 40...1600

КАТ-А 5010-е-Е

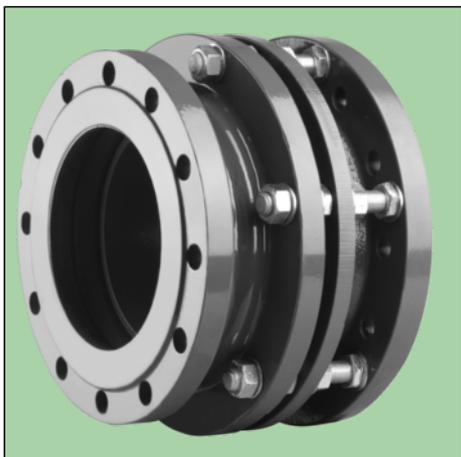

Особенности и преимущества продукции

- С двусторонним фланцевым соединением по EN 1092-2
- Предназначается для передачи сил трубы
- Для лёгкого монтажа и демонтажа арматуры

Материалы

- Корпус : Сталь S235JRG2
- Уплотнение: NBR
- Анкер с резьбой: Сталь S235JRG2, оцинковка

Коррозионная защита

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Наружный защитный кожух из стали S235JRG2 гальванически оцинкован для подземной установки
- Большие диаметры по запросу
- Специальная комплектация по заказу
- Другие ступени давления по заказу

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении

Примечание


Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Область применения

Ду	Ру	Макс. допустимое раб. давление [bar]	Макс.допустимая раб.температура для нейтральной жидкости [°C]
40...1400	16	16	50
200...1400	10	10	50



Чертёж

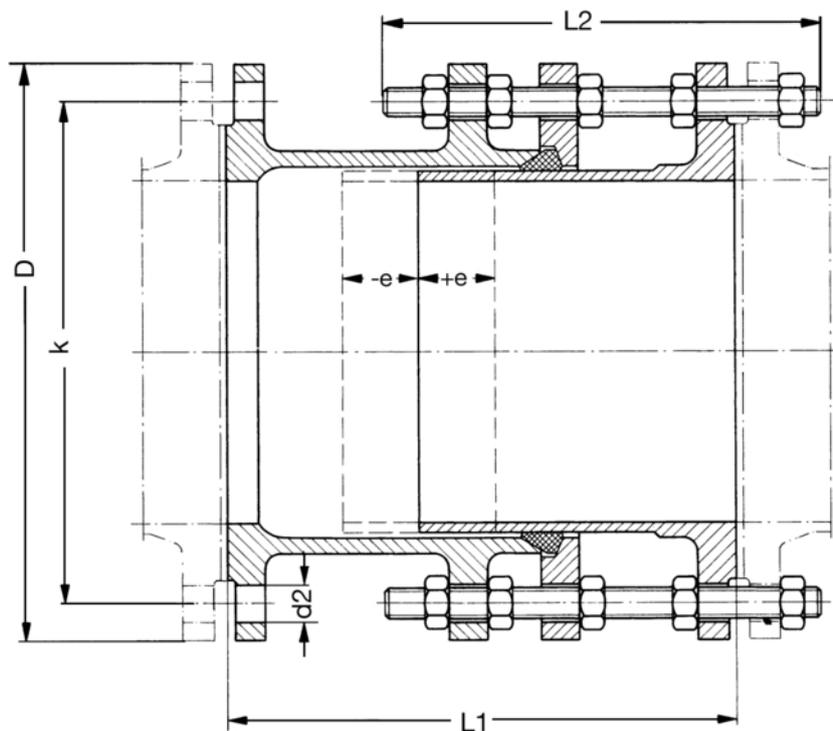

e = +/- 25 мм диапазон регулирования
L1 = строительная длина в среднем положении

Технические данные

Ру 16

Ду		40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	300	350
D	[мм]	150	165	185	200	220	250	285	315	340	405	460	520
L1	[мм]	300	300	300	300	300	300	350	350	350	375	375	425
L2	[мм]	250	250	250	250	250	250	290	290	290	320	320	350
d2	[мм]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	26	26	26
k	[мм]	110	125	145	160	180	210	240	270	295	355	410	470
Количество отверстий		4	4	4	8	8	8	8	8	12	12	12	16
Необх. пространство ≈	[м³]	0,005	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,025	0,030	0,036	0,058	0,074	0,104
Вес ≈	[kg]	12,00	14,00	17,00	23,00	28,00	35,00	50,00	59,00	67,00	100,00	118,00	166,00

Ру 16

Ду		400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
D	[мм]	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1355	1485	1585	1685
L1	[мм]	425	425	450	475	475	525	525	550	575	600	625	625
L2	[мм]	350	350	380	400	400	450	450	450	450	525	525	525
d2	[мм]	30	30	33	36	36	39	39	42	42	48	48	48
k	[мм]	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1270	1390	1490	1590
Количество отверстий		16	20	20	20	24	24	28	28	32	32	32	36
Необх. пространство ≈	[м³]	0,128	0,158	0,214	0,310	0,364	0,520	0,570	0,778	0,908	1,272	1,450	1,640
Вес ≈	[kg]	207,00	236,00	310,00	419,00	449,00	614,00	696,00	893,00	1013,00	1396,00	1552,00	1680,00



Технические данные

Ру 10

Ду		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
D	[мм]	340	395	445	505	565	615	670	780	895	1015	1115	1230
L1	[мм]	350	350	350	350	375	375	375	400	400	450	450	475
L2	[мм]	290	290	290	290	320	320	320	340	340	380	380	420
d2	[мм]	22	22	22	22	26	26	26	30	30	33	33	36
k	[мм]	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160
Количество отверстий		8	12	12	16	16	20	20	20	24	24	28	28
Необх. пространство ≈	[м³]	0,036	0,050	0,062	0,080	0,112	0,134	0,158	0,226	0,300	0,430	0,520	0,698
Вес ≈	[kg]	63,00	89,00	102,00	126,00	162,00	178,00	200,00	269,00	334,00	457,00	520,00	636,00

Ру 10

Ду		1100	1200	1300	1400	1500	1600
D	[мм]	1340	1455	1575	1675	1785	1915
L1	[мм]	475	525	550	550	550	600
L2	[мм]	420	450	450	470	470	490
d2	[мм]	36	39	42	42	42	48
k	[мм]	1270	1380	1490	1590	1700	1820
Количество отверстий		32	32	32	36	36	40
Необх. пространство ≈	[м³]	0,830	1,048	1,232	1,450	1,646	1,975
Вес ≈	[kg]	745,00	985,00	1186,00	1258,00	1470,00	1905,00



KAT-A 5412-E-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижками в коверах
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения
- С HAWLE-винтовым соединением
- Четырёхгранный наконечник и муфтовое соединение из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



Со стандартным муфтовым соединением

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

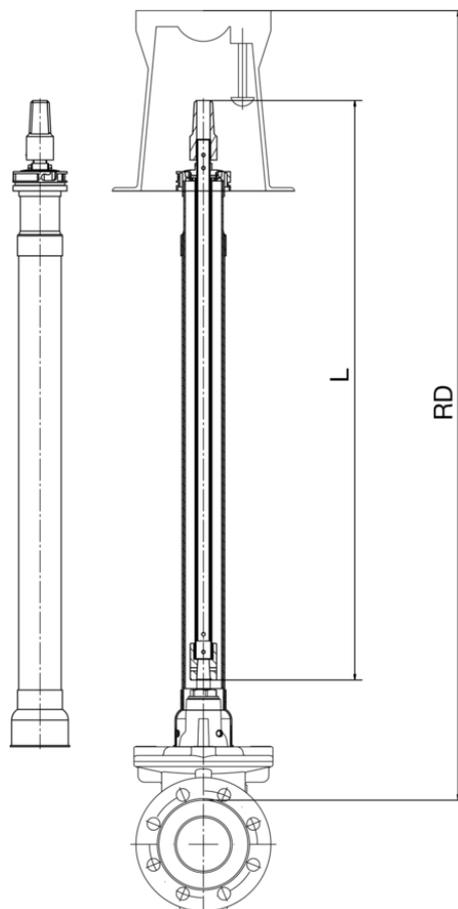

Технические данные

Ду диапазон 40/50

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	449	569	864	1344
L длина макс. [мм]	676	906	1466	2425
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 65/80

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	453	573	836	1348
L длина макс. [мм]	681	911	1441	2431
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



Технические данные

Ду диапазон 100/125/150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	422	532	842	1352
L длина макс. [мм]	605	835	1445	2435
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 200

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	522	757	1157
L длина макс. [мм]	805	1280	2240
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 250/300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	461	721	1162
L длина макс. [мм]	684	1204	2144
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-FV-A



Со стандартным муфтовым соединением

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник

Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижками в коверах
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAX[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAX[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAX[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ

Вариант


- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С HAWLE-винтовым соединением

Область применения

- Подземная установка



Чертеж

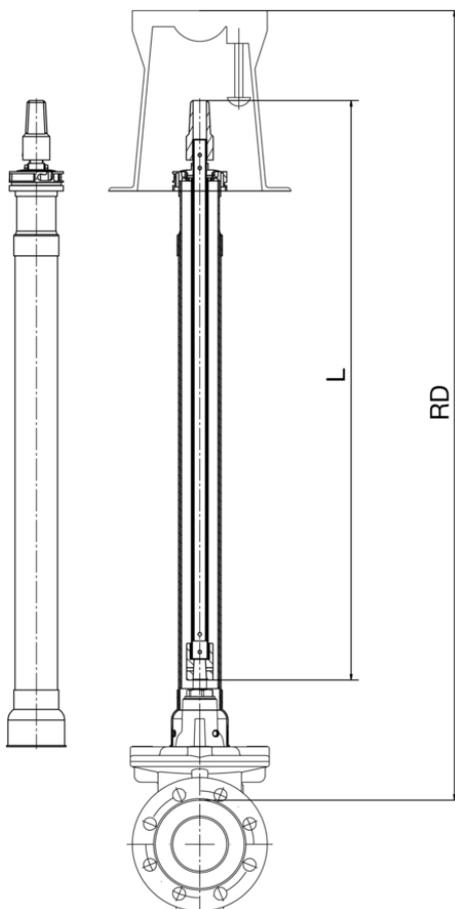

Технические данные

Ду диапазон 40/50

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	449	569	864	1344
L длина макс. [мм]	676	906	1466	2425
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 65/80

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	453	573	836	1348
L длина макс. [мм]	681	911	1441	2431
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



Технические данные

Ду диапазон 100/125/150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	422	532	842	1352
L длина макс. [мм]	605	835	1445	2435
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 200

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	522	757	1157
L длина макс. [мм]	805	1280	2240
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 250/300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	461	721	1162
L длина макс. [мм]	684	1204	2144
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-E-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA® K и BETA® HA Задвижками в коверах
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMATX® со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMATX® возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMATX® имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддается динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения
- Четырёхгранный наконечник и муфтовое соединение из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



Со стандартным муфтовым соединением

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

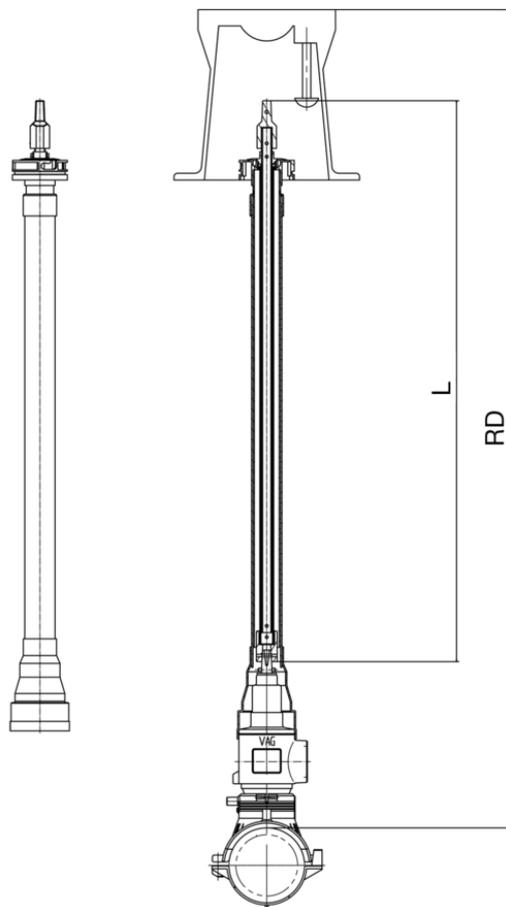

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	437	577	857	1357
L длина макс. [мм]	636	891	1446	2406
Момент прочности по DVGW [Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-FV-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA[®] K и BETA[®] HA Задвижками в коверах
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения

Область применения

- Подземная установка



Со стандартным муфтовым соединением

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

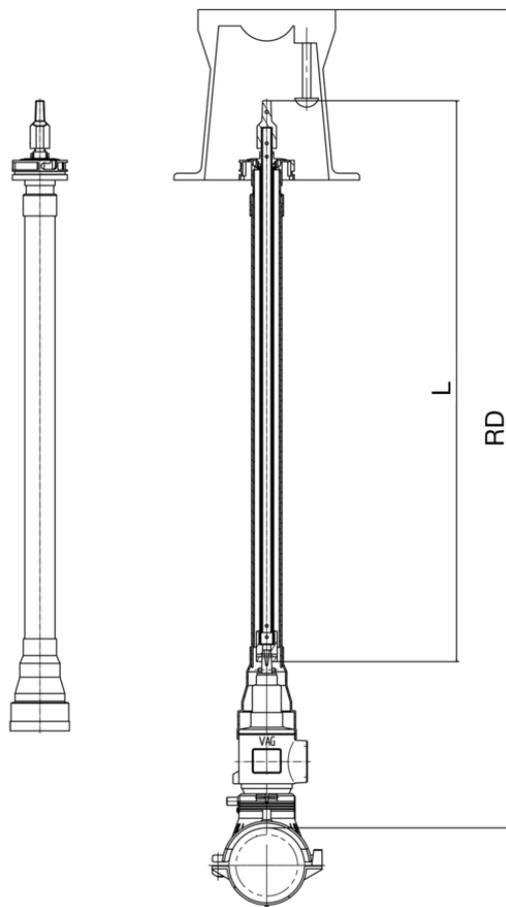

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	437	577	857	1357
L длина макс. [мм]	636	891	1446	2406
Момент прочности по DVGW [Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-E-KI-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижками в коверах
- С CLICK-FIX Муфтовым соединением для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугой пружине
- CLICK-FIX готов к монтажу у стандартного муфтового соединения
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- CLICK-FIX пружина: Нерж. сталь 1.4305
- CLICK-FIX штифт: Нерж. сталь 1.4310

Вариант

- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения
- С HAWLE-винтовым соединением
- Четырёхгранный наконечник и муфтовое соединение из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



С CLICK-FIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

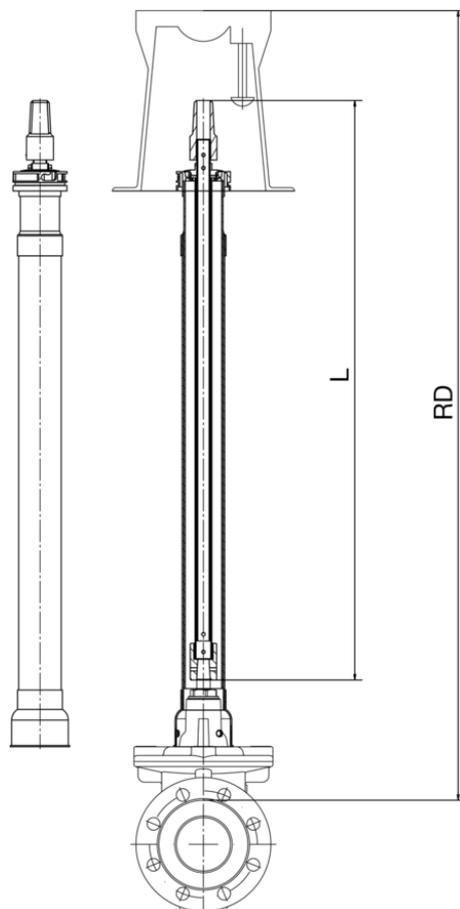

Технические данные

Ду диапазон 40/50

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	449	569	864	1344
L длина макс. [мм]	676	906	1466	2425
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 65/80

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	453	573	836	1348
L длина макс. [мм]	681	911	1441	2431
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



Технические данные

Ду диапазон 100/125/150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	422	532	842	1352
L длина макс. [мм]	605	835	1445	2435
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 200

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	522	757	1157
L длина макс. [мм]	805	1280	2240
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 250/300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	461	721	1162
L длина макс. [мм]	684	1204	2144
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-FV-KI-A



С CLICK-FIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник

Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижками в коверах
- С CLICK-FIX Муфтовым соединением для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугй пружине
- CLICK-FIX готов к монтажу у стандартного муфтового соединения
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAR[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAR[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAR[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- CLICK-FIX пружина: Нерж. сталь 1.4305
- CLICK-FIX штифт: Нерж. сталь 1.4310

Вариант


- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С HAWLE-винтовым соединением

Область применения

- Подземная установка



Чертёж

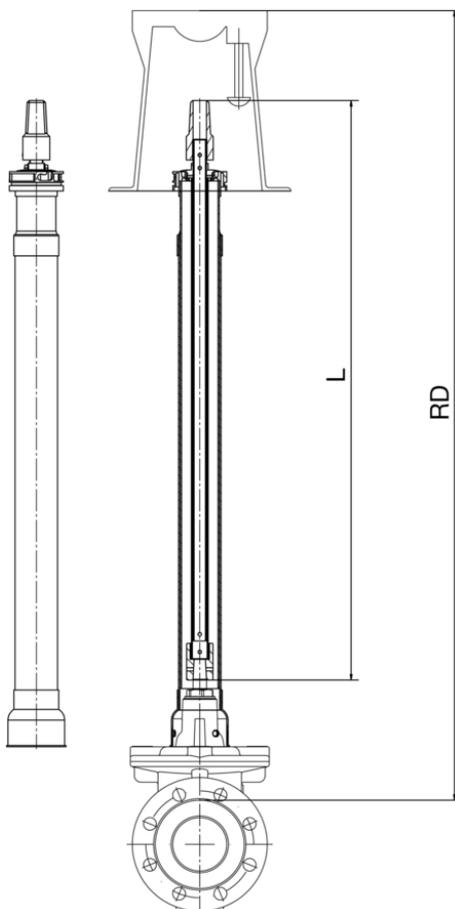

Технические данные

Ду диапазон 40/50

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	449	569	864	1344
L длина макс. [мм]	676	906	1466	2425
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 65/80

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	453	573	836	1348
L длина макс. [мм]	681	911	1441	2431
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



Технические данные

Диаметр 100/125/150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	422	532	842	1352
L длина макс. [мм]	605	835	1445	2435
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Диаметр 200

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	522	757	1157
L длина макс. [мм]	805	1280	2240
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Диаметр 250/300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	461	721	1162
L длина макс. [мм]	684	1204	2144
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-E-KI-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA® K и BETA® HA Задвижками в коверах
- С KLiCK-FiX Муфтовым соединением для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугй пружине
- KLiCK-FiX готов к монтажу у стандартного муфтового соединения
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMATX® со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMATX® возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMATX® имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- KLiCK-FiX пружина: Нерж. сталь 1.4305
- KLiCK-FiX штифт: Нерж. сталь 1.4310

Вариант

- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения
- Четырёхгранный наконечник и муфтовое соединение из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



С KLiCK-FiX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

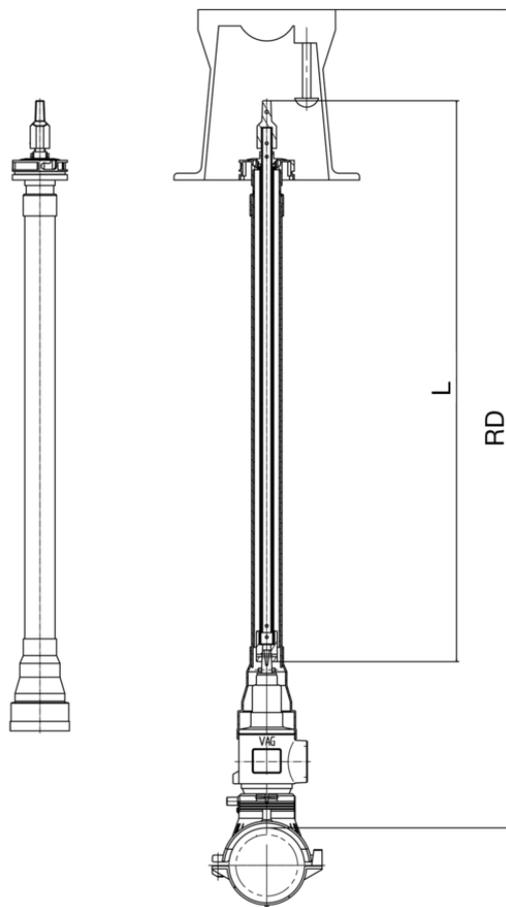

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	437	577	857	1357
L длина макс. [мм]	636	891	1446	2406
Момент прочности по DVGW [Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-FV-KI-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA[®] K и BETA[®] HA Задвижками в коверах
- С CLICK-FIX Муфтовым соединением для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугй пружине
- CLICK-FIX готов к монтажу у стандартного муфтового соединения
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы


- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- CLICK-FIX пружина: Нерж. сталь 1.4305
- CLICK-FIX штифт: Нерж. сталь 1.4310

Вариант

- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения

Область применения

- Подземная установка

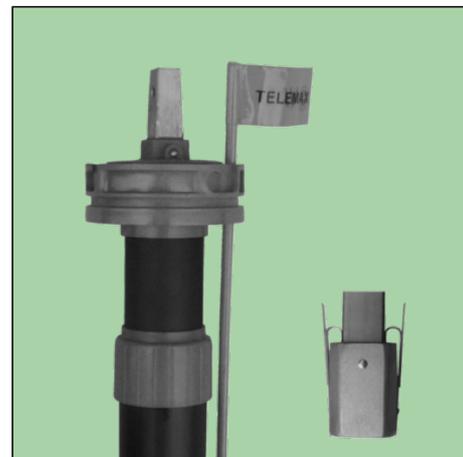

С CLICK-FIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

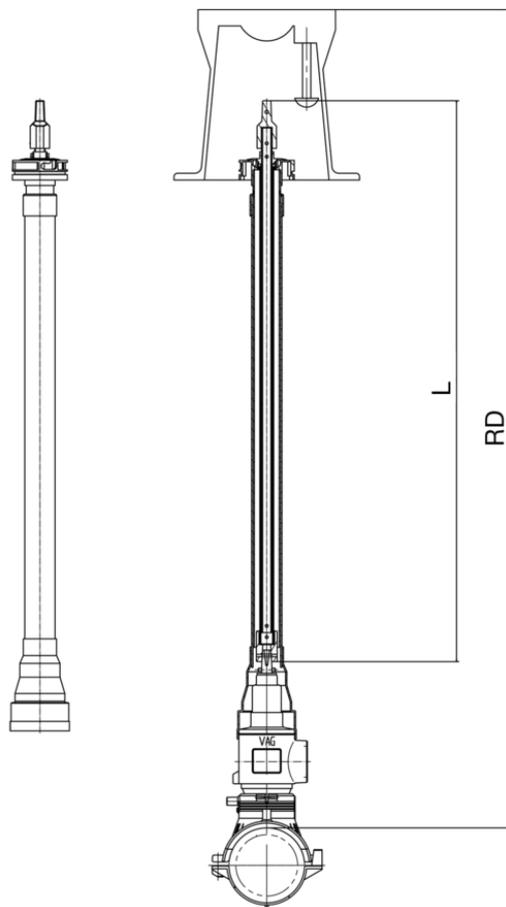

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	437	577	857	1357
L длина макс. [мм]	636	891	1446	2406
Момент прочности по DVGW [Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-E-Va-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижками в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтовыми соединениями или KLICK-FIX
- Два стандартных размера для Ду 40-150 и Ду 200-300
- В комплекте со стандартными муфтовыми соединениями или KLICK-FIX для задвижек определённых Ду, используются только два вида штоков
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO^{®plus} Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- VARIFIX пружинная система: Нерж. сталь 1.4305 / 1.4310

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения
- С HAWLE-винтовым соединением

Область применения

- Подземная установка



С пружинной системой VARIFIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Стандартные муфтовые соединения Ду 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- KLICK-FIX Ду 40/50, Ду 65/80, Ду 100/150, Ду 200, Ду 250/300
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

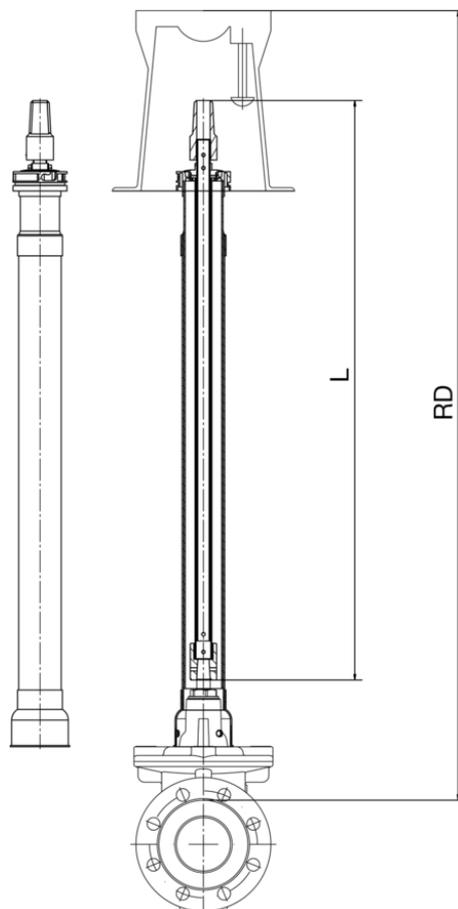

Технические данные

Ду диапазон 40 - 150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	425	584	849	1329
L длина макс. [мм]	570	880	1410	2400
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 200 - 300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	529	769	1329
L длина макс. [мм]	765	1240	2200
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-FV-Va-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG BETA® 200 и VAG EKO®plus Задвижками в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтовыми соединениями или KLICK-FIX
- Два стандартных размера для Ду 40-150 и Ду 200-300
- В комплекте со стандартными муфтовыми соединениями или KLICK-FIX для задвижек определённых Ду, используются только два вида штоков
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAR® со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAR® возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAR® имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA® 200 и VAG EKO®plus Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Горячеоцинкованная сталь
- Соединительные штифты: Горячеоцинкованная сталь
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- VARIFIX пружинная система: Нерж. сталь 1.4305 / 1.4310

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С HAWLE-винтовым соединением

Область применения

- Подземная установка



С пружинной системой VARIFIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Стандартные муфтовые соединения Ду 40/50, 65/80, 100/150, 200, 250/300
- KLICK-FIX Ду 40/50, Ду 65/80, Ду 100/150, Ду 200, Ду 250/300
- DVE (Адаптор с уплотнением и блокировкой) для BETA® Задвижки
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

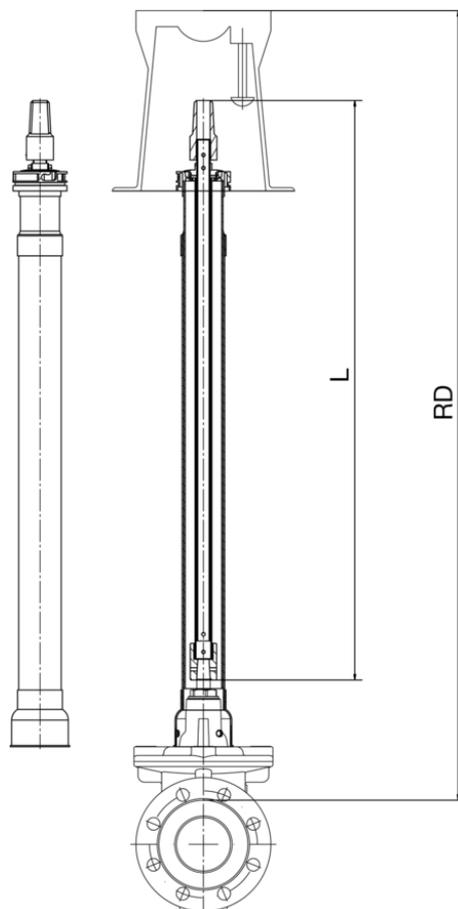

Технические данные

Ду диапазон 40 - 150

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	425	584	849	1329
L длина макс. [мм]	570	880	1410	2400
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

Ду диапазон 200 - 300

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин. [мм]	529	769	1329
L длина макс. [мм]	765	1240	2200
Момент прочности по DVGW [Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



KAT-A 5412-E-E

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG EKN[®] Поворотными затворами в коверах
- С гибкой VARIFIX Пружинной системой для соединения со стандартными муфтовыми соединениями или KCLICK-FIX
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен в любое время, даже в уже установленном состоянии
- Монтаж и регулировка без специальных приборов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] имеет защиту от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Предохранение от полного разъединения штоков
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба с четырёхугольным сечением: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Четырёхгранный наконечник: ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40), горячеоцинкованный
- VARIFIX пружинная система: Нерж. сталь 1.4305 / 1.4310

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С элементом для определения местоположения

Область применения

- Подземная установка



Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый четырёхгранный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты. Это поможет выровнять от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

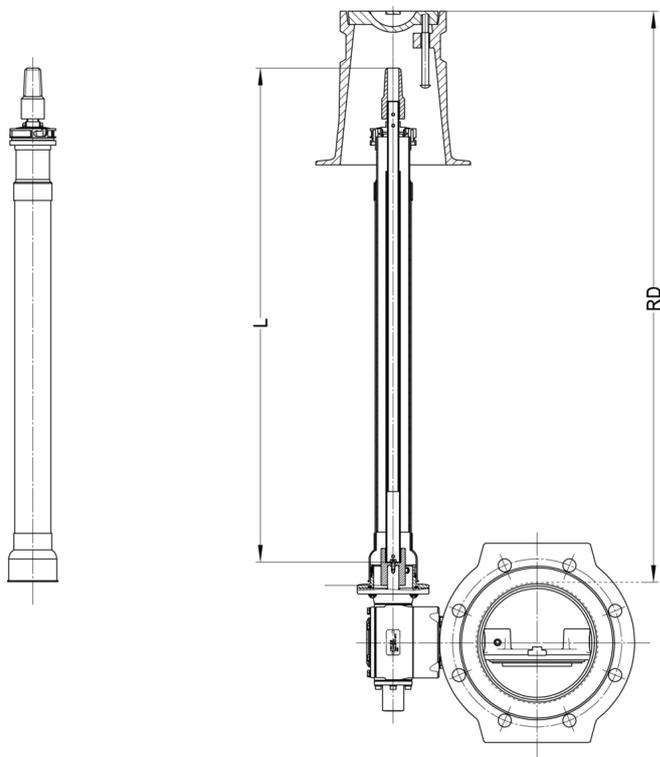

Технические данные

Диаметр 150-600

RD глубина залегания мин....макс. [м]	0,6...1,00	0,9...1,5	1,4...2,4
L длина мин. [мм]	909	1233	1736
L длина макс. [мм]	1294	1824	2813
Момент прочности по DVGW [Nm]	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



КАТ-A 5310

Особенности и преимущества продукции

- Для простого управления подземно установленной арматурой
- Крышка прикреплена и интегрирована в ковер

Материалы

- Корпус : Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Крышка: Чугун EN-JL 1040 (GG-25)
- Профиль: нержавеющая сталь 1.4021
- Болты: нержавеющая сталь 1.4021

Коррозионная защита

- Внутри и снаружи битумный лак

Вариант

- Для подземного гидранта Ду 80 по DIN 4055
- Для подземного гидранта Ду 100
- Для запорной арматуры для Воды по DIN 4056
- Для врезных хомутов Вода по DIN 4057

Область применения

- Подземная установка



Испытания и сертификация

- Проверено и сертифицировано DVGW

Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



KAT-A 5552



Примечание

При запросе и заказе просим Вас предоставлять чертёж с размерами.

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Для дистанционного управления арматурой VAG с невыдвигающимся шпинделем:
 - BETA® -, IKO®plus -, MONO-, ZETA®-Задвижки
 - EKN® -, CEREX® 300-Поворотные затворы
 - EROX® -, ERI® -, HADE® -Щитовые затворы
- Гибкая модульная система монтажа
- Состоит из элементов управления, соединительных деталей и частей корпуса
- Телескопические соединительные детали используются для подгонки при монтаже агрегата в сооружении
- При смещающейся оси оснащается универсальным шарниром
- Крепление на сооружение осуществляется современной дюбельной техникой
- Простое переоборудование с ручного управления на электрическое

Материалы

- Металлические детали и части трубы: нержавеющая сталь 1.4031
- Приводной вал опорной колонки: нержавеющая сталь 1.4301
- Маховик: сталь, эпоксидное покрытие

Вариант


- Типовой вариант как описано
- С указателем положения, возможно дооборудование
- Металлические детали и части трубы из стали S235, оцинкованы
- Металлические детали и части трубы из нержавеющей стали 1.4571
- Приводной вал опорной колонки из нерж.стали 1.4571
- Маховик: нерж.сталь 1.4301

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка
- Установка в сооружении



Чертёж

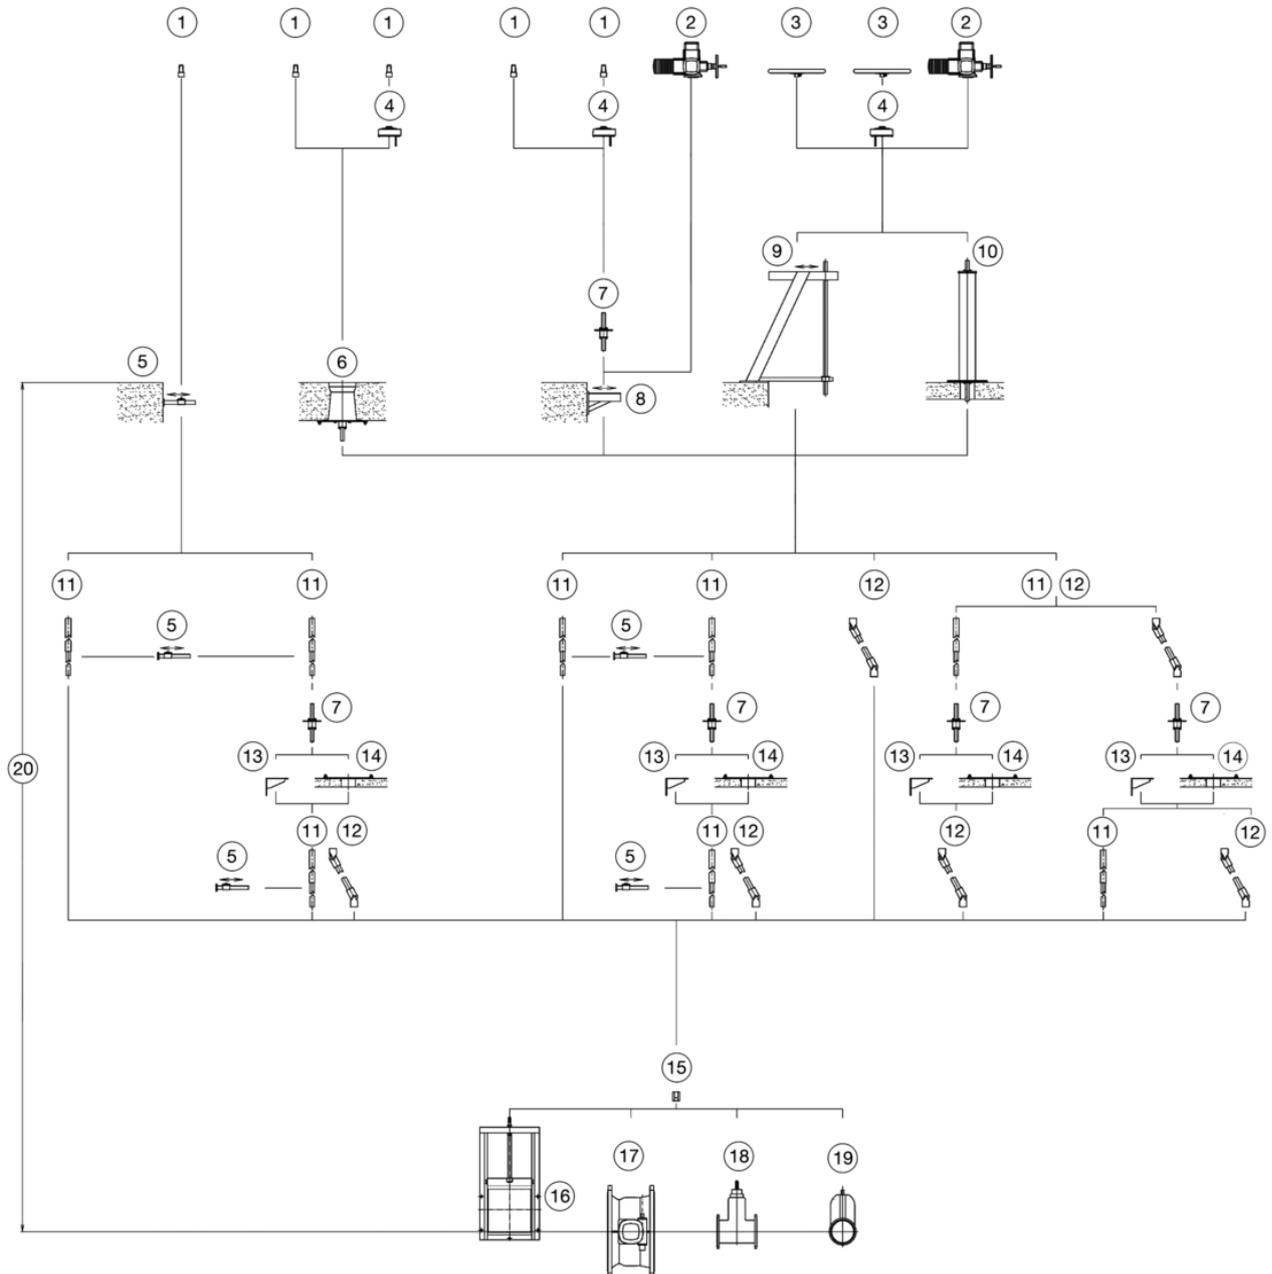

- 1: Четырёхугольный наконечник
- 2: Электрический привод
- 3: Маховик
- 4: Индикатор положения
- 5: Регулируемая опора стены
- 6: Ковер с опорой
- 7: Приводной подшипник
- 8: Регулируемая консоль
- 9: MAS колонка, регулируемая
- 10: Колонка центральная
- 11: Телескопическое удлинение шпинделя до 6 м - отвесно
- 12: Телескопическое удлинение шпинделя до 6 м с универсальным шарниром
- 13: Настенная консоль
- 14: Опора на потолок
- 15: Соединительная муфта
- 16: Щитовые затворы
- 17: Поворотные затворы
- 18: Задвижки
- 19: Ножевые задвижки
- 20: Глубина установки



KAT-A 5551



Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Особенности и преимущества продукции

- Для удобного управления задвижками, поворотными затворами и подземными гидрантами
- С плавно регулируемой скоростью (0-70 об./мин.) во время эксплуатации
- Электронное управление крутящим моментом, регулируется переключателем на 4 ступени от 30... 230 Нм
- Плавный пуск без толчка; переключаемый для движения право/лево
- Безопасность работы обеспечивается ограничительным демпфером, двуручным управлением, аварийным выключателем и защитой от перегрузки
- Электронный счетчик с прямым и обратным счетом и цифровым дисплеем
- Электрические параметры: Напряжение 230 В (переменный ток), потребляемая мощность 1800 Вт, выходная мощность 1300 Вт
- Вес: 11 кг со штоком управления
- CE-Знак качества (LGA)
- Рекомендации по безопасности (соответствует рекомендациям EMV)
- Основной агрегат для безкодезной установки включает в себя
 - шток управления (выдвижной от 800-1200 мм), ограничительный демпфер и муфтовое соединение с четырёхугольным наконечником 27 мм (нажимаемый)
 - 4 м соединительный кабель с защитным штекером контакта DI

Материалы


- Корпус мотора и передаточного механизма из алюминия, коррозионно- и износостоек из-за уплотненной поверхности, рукоятки из пластмассы (укреплены стекловолокном, эргономические)
- Вал управления: нерж.сталь
- Муфтовое соединение из ВЧШГ, горячая оцинковка

Вариант

- Типовой вариант как описано
- С двумя предварительно настроенными скоростями
- С аварийным выключателем по IP68 для особых условий рабочей среды
- Электродвигатель самодвижущийся (обычный бензин без свинца)
- Привод на опоре
- Вал управления (регулируемый) с ограничительным демпфером и соединительной муфтой четырёхкантной, как одна часть
- Вал управления является одной частью; различные длины
- Отдельные соединительные муфты
- Чемодан из листовой стали для транспортировки целого прибора и комплекта муфтовых соединений
- Муфтовое соединение (комплект в чемодане из листовой стали) для подключений к арматуре:
 - четырёхгранник с 12/14 по 17/19/24 и 27 мм
 - вал-Ø 16/20 и 30 мм
 - включая ограничительный демпфер



Чертёж

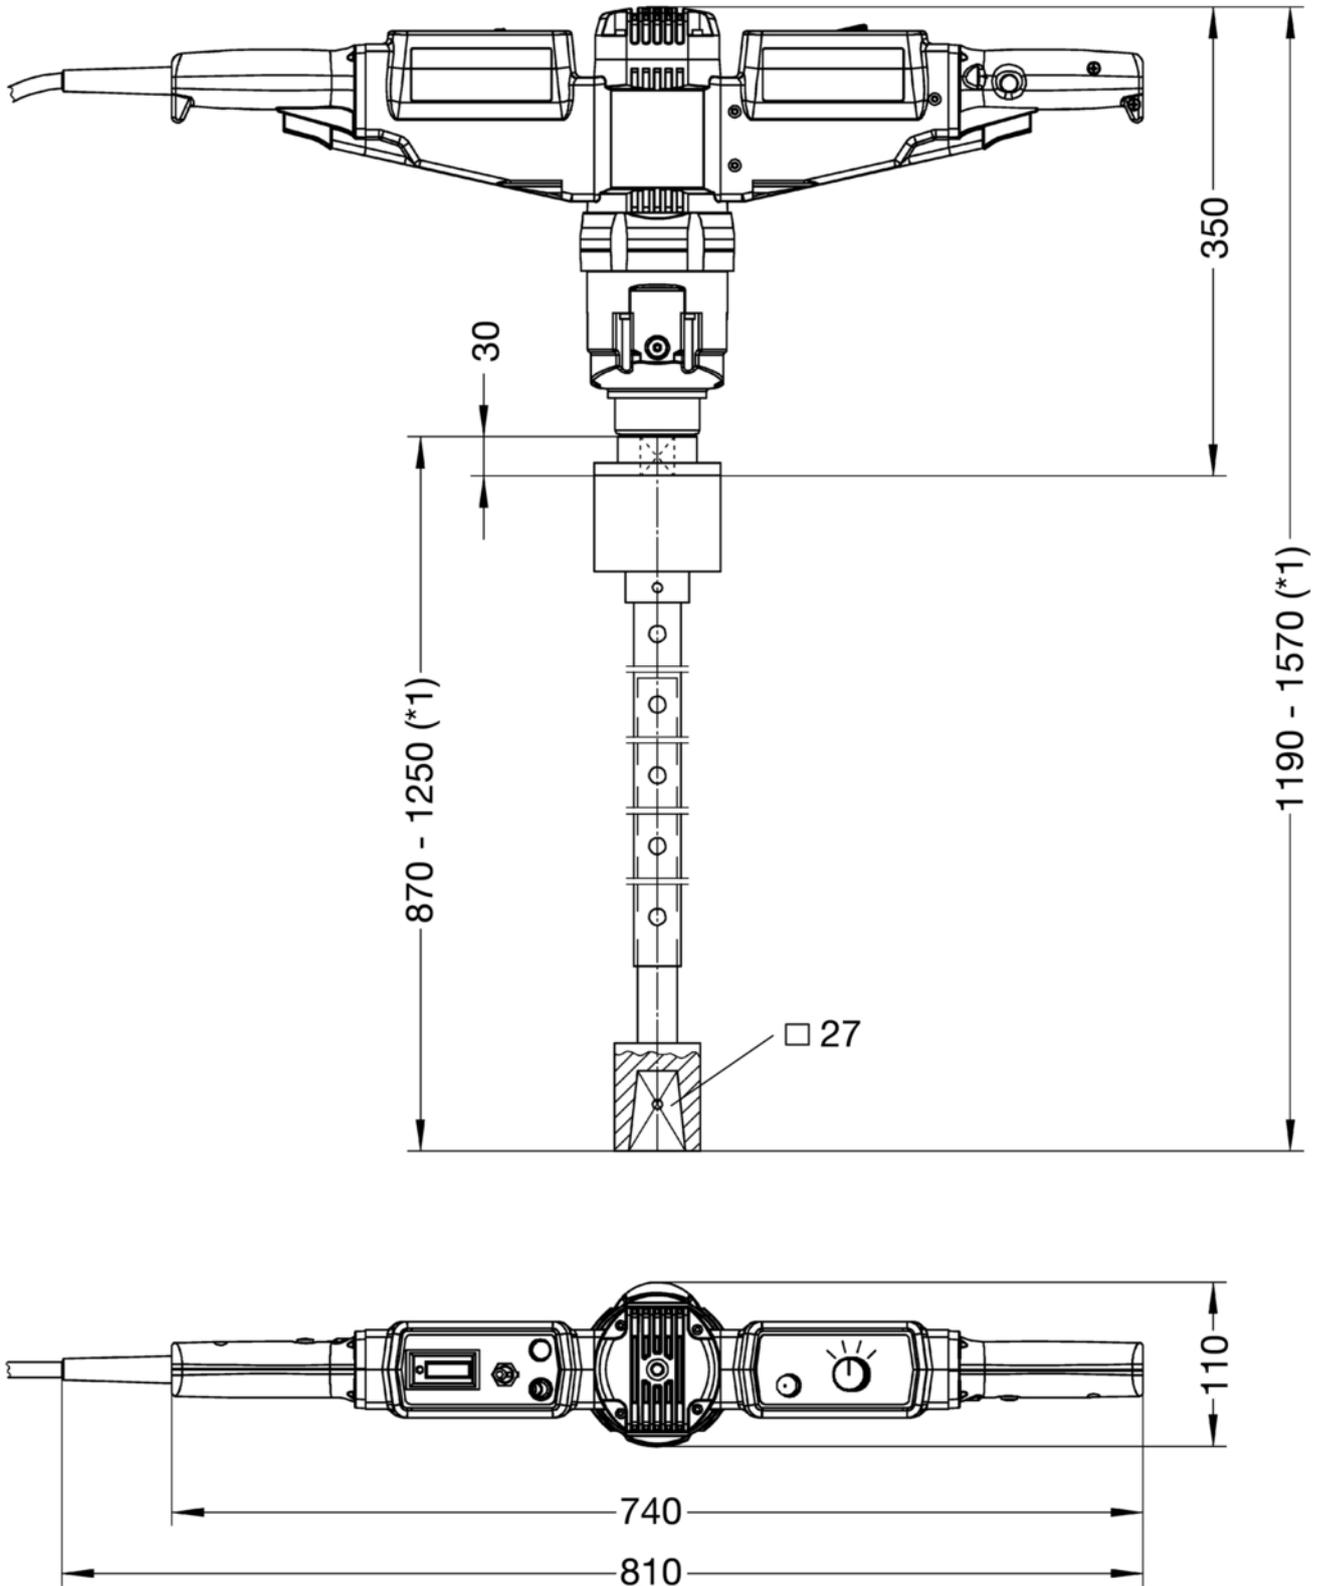

*1: 4 ступени



КАТ-А 5454



Особенности и преимущества продукции

- Со штифтовым индикатором (без концевого выключателя)
- Для механического и электрического указателя положения
- Устанавливается позднее для защиты индикатора от повреждения при монтаже
- Для VAG BETA[®] 200 и EKO[®]plus задвижки (Внимание: Маховик для задвижки заказывается отдельно!)
- Для VAG IKO[®]plus задвижки (Маховик входит в комплект поставки задвижки)
- При незначительной коррозии, напр., в спринклерных установках
- Для монтажа в помещениях с нормальной влажностью воздуха и без доступа грязи

Материалы

- Кольцо адаптера и упора шпинделя из ВЧШГ EN-JS 1030 (GGG-40)
- Унифицированные детали из нержавеющей стали
- Стекло индикатора: пластмасса (POM)
- Удлинение шпинделя: нерж.сталь

Коррозионная защита

- Кольцо адаптера: Эпоксидное покрытие

Вариант

- Типовой вариант как описано
- Со штифтовым индикатором и электрическим датчиком указателя положения с механическим концевым выключателем «Открыто» и «Закрыто» (при заказе указать) по EN 50049
- Со штифтовым индикатором и электрическим датчиком указателя положения с двумя механическими концевыми выключателями для «Открыто» и «Закрыто» по EN 50049
- Со штифтовым индикатором и индуктивным датчиком указателя положения с одним механическим концевым выключателем для «Открыто» и «Закрыто» (при заказе указать) по EN 50049
- Со штифтовым индикатором и индуктивным датчиком указателя положения с двумя механическими концевыми выключателями для «Открыто» и «Закрыто» по EN 50049

Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации:
"Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



KAT-A VARIO

Особенности и преимущества продукции

- Оптический указатель положения для арматуры с повышенными требованиями безопасности
- Прямое шпиндельное соединение или приводное сочленение (VAG ROTAG Система) трубопроводной арматуры или щитовых затворов
- С механическим указателем положения
- Герметично защищено от затопления (класс защиты IP67)
- Предустановленный фиксатор для защиты от проворачивания
- Возможна подземная установка под коверы размера 2 по DIN 4056

Материалы

- Корпус: серый чугун

Коррозионная защита


- С наружным покрытием: Delta-Seal - KL100

Вариант


- Типовой вариант как описано
- С электрическим и механическим указателями положения. Коммутирующая способность электрического:
 - переменный ток: 230 V/0.3 A
 - постоянный ток: 24 V/1 A
- Указатель положения 1: 0-60 оборотов на 360°
- Указатель положения 2: 0-360 оборотов на 360°
- Указатель положения 3: 0-900 оборотов на 360°
- С контролем исправности линии (для безопасной работы)
- Морозоустойчивость до -40°C

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка

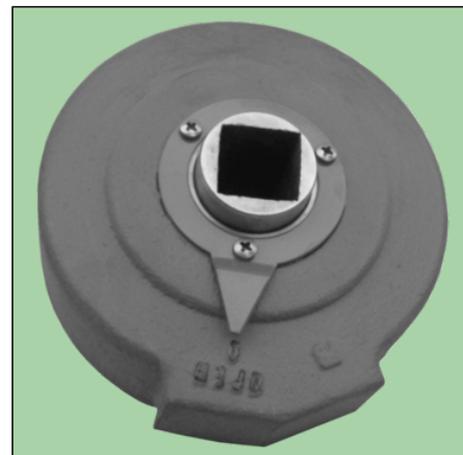

Мехнический указатель положения

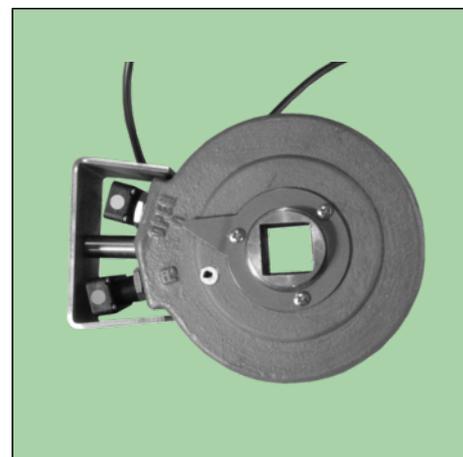


Исполнение: электрический и механический указатели положения

Примечание

Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

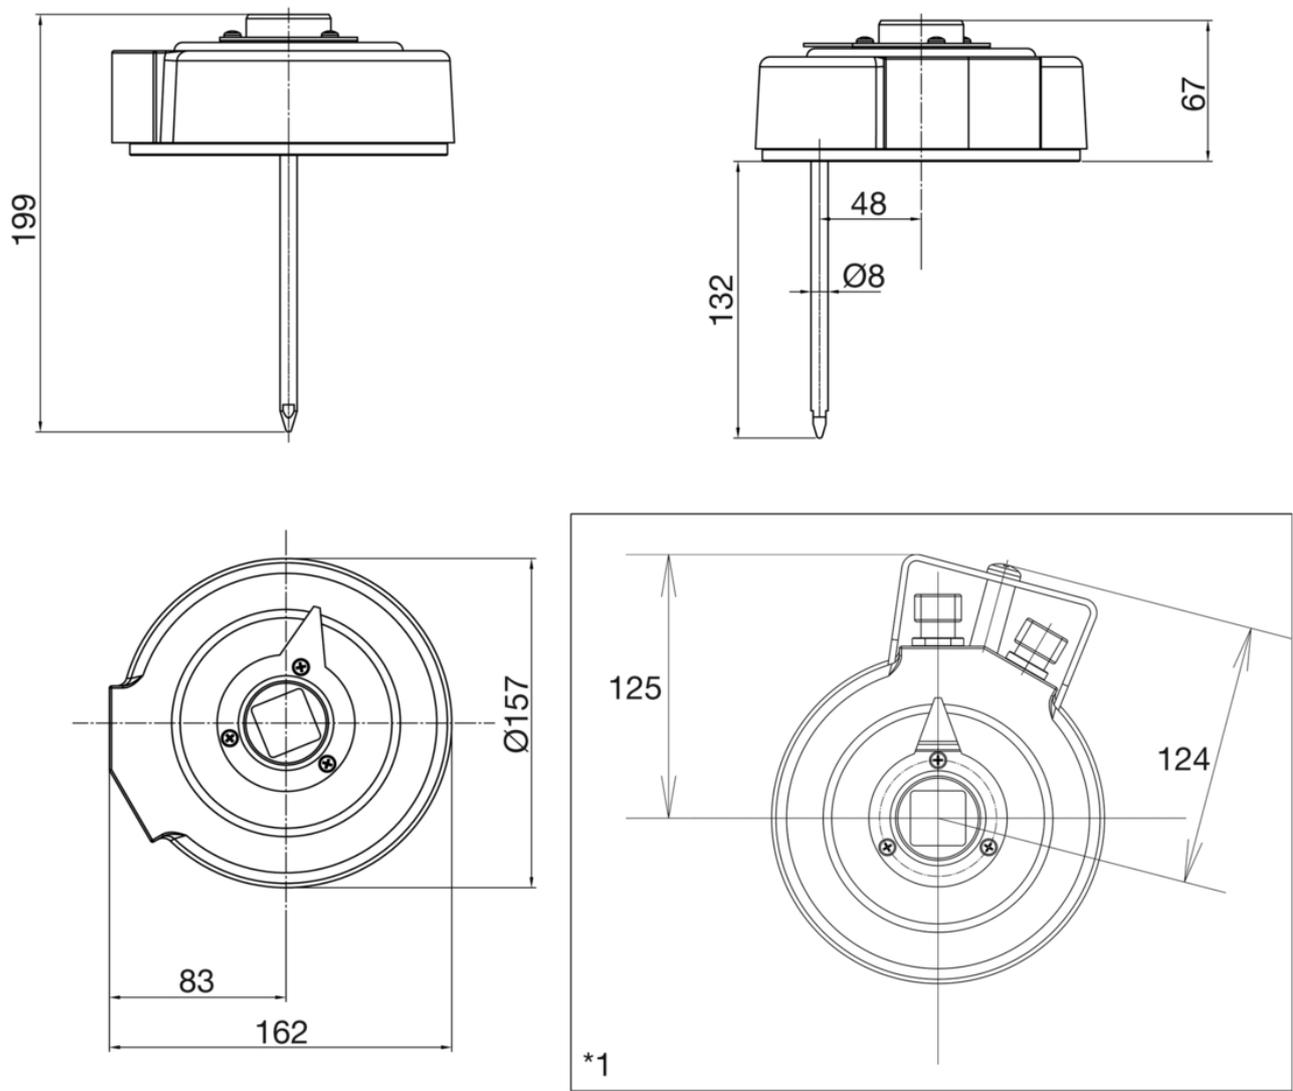

*1: Электрическое исполнение

Технические данные

Тип: Механический указатель

Тип	Тип 1	Тип 2	Тип 3
Тип соединения	∅	∅	□
□ [мм]	-	-	25 x 25
∅ [мм]	25	30	-

Тип: Электрический и механический указатели

Тип	Тип 1	Тип 2	Тип 3
Тип соединения	∅	∅	□
□ [мм]	-	-	25 x 25
∅ [мм]	25	30	-



1. Общие положения

Арматура VAG сконструирована и изготовлена согласно техническим требованиям и безопасна в эксплуатации при условии соблюдения предписаний и требований техники безопасности и инструкций по эксплуатации. Арматура может представлять опасность, если её использовать не по назначению или не в соответствии с требованиями монтажа и эксплуатации.

Персонал, работающий с арматурой, проводящий монтаж, демонтаж, осуществляющий эксплуатацию, техническое обслуживание, должен быть ознакомлен с инструкциями по монтажу и эксплуатации. Ознакомление предлагается подтвердить личной подписью. Прежде, чем удалить защитные устройства и начать работу с арматурой (монтаж, демонтаж), необходимо убедиться в том, что на секции водопровода сброшено давление, а все потенциальные опасности устранены (например, опущен противовес).

Не допускается: некомпетентное использование или ошибочный пуск арматуры, а также движение накопленной энергии (давления воздуха, напорной воды).

При использовании арматуры необходимо соблюдать действующие нормы и правила техники безопасности. Производитель не несет ответственности за несоблюдение техники безопасности работниками пользователя арматуры на объекте.

2. Обозначение и область применения

Вся арматура соответствует стандарту DIN EN 19 с обозначениями: для номинального диаметра (Du), номинального давления (Pu), материала корпуса, марки изготовителя и - если требуется - стрелки с указанием направления потока рабочей среды. Область применения и допустимые параметры режима эксплуатации должны соответствовать инструкциям по эксплуатации и техническому обслуживанию. Подробнее - здесь: www.vag-group.com

3. Монтаж

Не рекомендуется устанавливать арматуру сразу за насосом, до и после колен труб, Y-фильтров, тройников, клапанов, а также плунжерных регулирующих клапанов. До арматуры нужно выдерживать расстояние минимум в 5*Du и за арматурой - 5-8*Du. При несоблюдении этого расстояния возможно возникновение турбулентного течения, которое способно повредить трубопровод.

При установке обратного клапана важно помнить, что минимальная скорость течения обязательно должна соответствовать его техническим характеристикам.

Арматура должна храниться в сухом помещении, защищенной от загрязнений и повреждений.

Предохранительные заглушки с концов арматуры снимаются непосредственно перед монтажом. Перед установкой нужно очистить соединительные части от загрязнений и убедиться в отсутствии возможных механических повреждений поверхности уплотнения. При установке регулирующей арматуры и обратных клапанов необходимо следить, чтобы с уплотняющей манжетой нет необходимости использовать дополнительно фланцевые уплотнения. Соединение с FLEXINOX® невозможно.

При сварке арматуры из пластмасс необхо-

димо соблюдать специальную инструкцию для сварных работ.

Когда проводится укладка трубопровода, нужно следить за тем, чтобы напряжение с труб не передавалось на корпус арматуры.

При проведении строительных работ вблизи или над арматурой следует защищать ее от попадания грязи и механических повреждений.

При подземной установке следует обращать внимание на утрямку песчаного ложа для укладки трубопровода с обеих сторон от арматуры и не допускать осадки трубопровода вблизи арматуры, что приведет к возникновению напряжения изгиба на трубопроводе. Нельзя использовать арматуру для фиксации трубопровода.

При покраске арматуры нельзя окрашивать: шпindel, сальники, нож задвижки VAG-ZETA®, указатель положения, номерной шильд. Если перед этим проводится очистка агрегата, перечисленные части должны быть закрыты. При содержании в чистящем препарате растворителя нельзя допускать попадания средства на сальники, шпindel и все уплотнения. Это может нанести вред функциональным частям арматуры.

4. Ввод в эксплуатацию и обслуживание

Перед вводом в эксплуатацию новых сооружений, а особенно после проведенных ремонтных работ, нужно промыть трубопроводную систему при полностью открытой арматуре. Перед регулирующей арматурой устанавливается сетчатый фильтр, предохраняющий арматуру от попадания загрязнений внутрь. Материал арматуры не должен быть поврежден. Закрытие происходит стандартным образом - вращением по часовой стрелке.

Шпindel и приводной механизм должны быть расположены так, что арматура может быть приведена в действие одним человеком с помощью рычага, маховика или ключа управления.

Кустарные удлинения приводного механизма недопустимы, т.к. при применении чрезмерных сил для управления арматура может быть повреждена.

Арматура с поворотом 90° имеет конечный упор на рычаге или на редукторе. Дальнейшие попытки поворота могут привести к поломке. Функционирование нужно проверять неоднократным открытием и закрытием. При проверке на давление закрытая арматура может нагружаться только в пределах номинального давления. Испытание под давлением арматуры для подземной установки должно проводиться перед засыпкой канав. Для визуального контроля арматуры, фитингов и соединений при проведении испытания под давлением необходимо обеспечить к ним свободный доступ! На теплопроводных трубопроводах винты крышки и сальниковую гайку нужно подтягивать возможно равномерно после первого же нагревания. При этом нужно обращать внимание, что арматуру нужно открыть раньше примерно на 2 оборота.

У арматуры, приводимой в действия с помощью электропривода, нужно обращать внимание на особенности включения:

Задвижка с мягким уплотнением:

„закрыто“ в зависимости от крутящего момента (должна быть известна величина крутяще-

го момента), „открыто“ зависит от пути.

Прочая арматура:

„открыто“ и „закрыто“ зависит от пути.

Вся другая стойкая арматура:

„открыто“ и „закрыто“ зависит от пути.

5. Режимы работы

Не превышайте максимальную допустимую температуру эксплуатации.

Не превышайте максимальное допустимое рабочее давление.

Закрытая арматура может загружаться только до номинального давления.

Не допускается использование удлинителей для частей управления.

6. Техническое обслуживание

Мы рекомендуем приводить в действие арматуру по меньшей мере один раз в год на полный цикл.

6.1 Инструкция по технике безопасности

Прежде, чем демонтировать комплект арматуры из трубопровода, а также перед ремонтом или проведением технического обслуживания, т.е.

- **прежде, чем ослабить** соединительные болты корпуса, крышки, фланца сальника и т.п.,
- **перед демонтажем** от непосредственно привинченных приводов, арматуру следует освободить от давления, а на трубопроводах пара и горячей воды - охладить до температуры рабочей среды ниже температуры испарения.

6.2 Управление

При демонтаже привода (электрического, пневматического, гидравлического) необходимо соблюдать инструкцию по технике безопасности и отключить источник энергии. Напоминаем, что некоторая арматура не имеет автоблокировки. Для эксплуатации и обслуживания различных типов арматуры нужно выполнять требования руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Задвижки

ВАЮ®*plus* Система

Ножевые задвижки и
щитовые затворы

Гидранты

Арматура для домового
подключения

Обратные клапана

Поворотные затворы

Воздушные и регулирую-
щие клапана

Аксессуары

