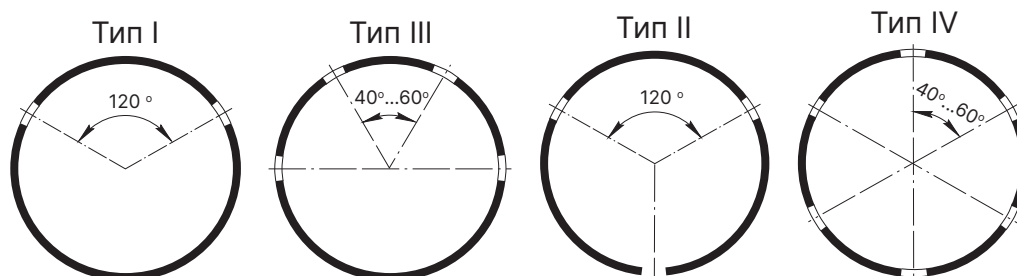


ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ POLYCORR


частичная перфорация

полная перфорация

Диаметр внутренний/ Наружный ID/OD	Пропил		Варианты перфорации	Количество рядов водоприемных пропилов в каждой впадине			
	Ширина, мм	Длина, мм		2	3	4	6
				Шаг между пропилами, мм			
200/230	2,5	30-40	I-IV	30-50	45-80	60-100	90-160
250/287	2,5	30-40	I-IV	70-120	110-180	150-240	220-360
300/345	2,5	30-40	I-IV	85-130	130-200	170-260	250-400
400/460	2,5	30-40	I-IV	90-140	140-215	180-290	270-430
500/574	2,5	30-40	I-IV	100-140	150-215	190-290	300-430
600/690	2,5	30-40	I-IV	100-150	150-230	200-300	300-460

Диаметр внутренний/ Наружный OD/ID	Пропил		Варианты перфорации	Количество рядов водоприемных пропилов в каждой впадине			
	Ширина, мм	Длина, мм		2	3	4	6
				Шаг между пропилами, мм			
110/94	2,5	30-40	I,II	30-60	45-90	-	-
160/140	2,5	30-40	I-IV	40-60	50-90	70-120	100-190
200/173	2,5	30-40	I-IV	30-50	45-80	60-100	90-160
250/215	2,5	30-40	I-IV	70-120	110-180	150-240	220-370
315/271	2,5	30-40	I-IV	85-130	130-200	170-260	250-400
400/344	2,5	30-40	I-IV	90-140	140-215	180-290	280-430
500/431	2,5	30-40	I-IV	100-140	150-215	190-290	300-430
630/538	2,5	30-40	I-IV	100-150	200-230	200-300	300-460

*возможно изготовление дренажа с отверстиями, диаметр отверстия 5мм.



- Москва • Санкт-Петербург • Новосибирск • Екатеринбург
- Пермь • Челябинск • Тюмень • Казань • Уфа • Краснодар
- Воронеж • Ростов на Дону • Волгоград • Симферополь